



SISTEMI PER
FINESTRE E PORTE IN PVC
DI NUOVA GENERAZIONE

HENSFORT



HENSFORT PVC

SISTEMI DI FINESTRE

■ HENS WIN _____	3
■ HENS VIEW _____	4
■ HENS VISTA _____	5
■ HENS PERFECT _____	6
■ HENS PERFECT Aluclip _____	7
■ HENS RENO 40 _____	8
■ HENS RENO 65 _____	9
■ HENS ECOLine 70AD _____	10
■ HENS ECOLine 70AD RENO60 _____	11

SISTEMI DI PORTE

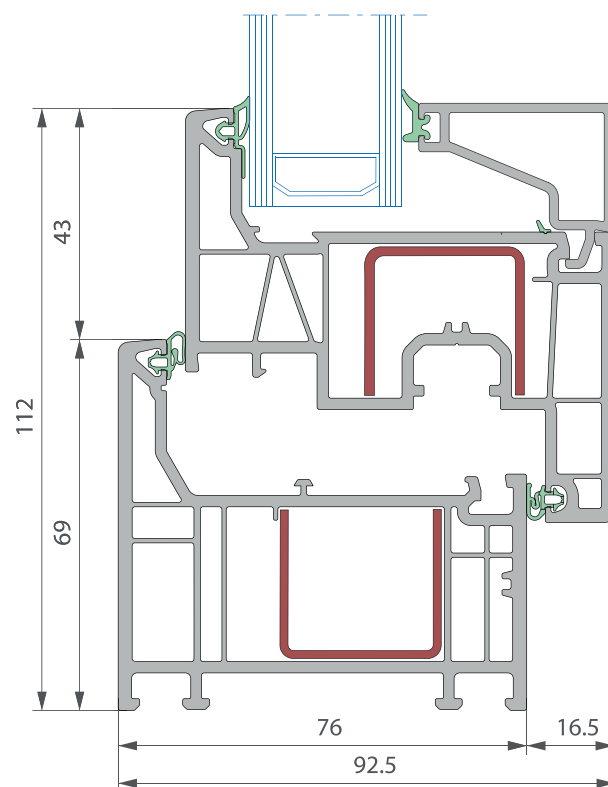
■ HENS ACCESS door _____ porta da terrazza	12
■ HENS ACCESS door RENO 40/65 _____ porta da terrazza	13
■ HENS EFFECT door _____ porta d'ingresso	14
■ HENS EFFECT door RENO 40/65 _____ porta d'ingresso	15
■ HENS ECOLine 70AD door _____ porta da terrazza	16

SISTEMI SCORREVOLI

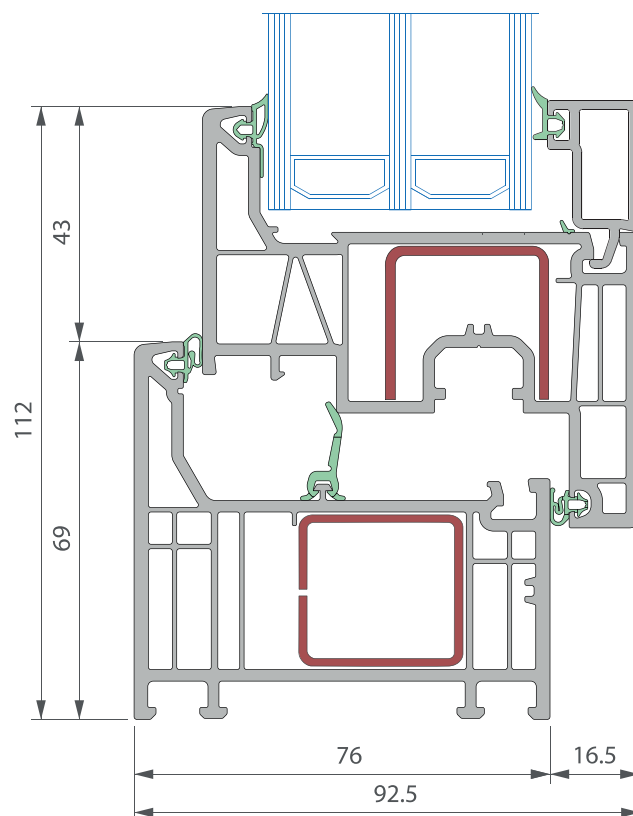
■ HENS HST _____	17
■ HENS MOTION _____	18
■ HENS PRO SLIDE _____	19

ACCESSORI

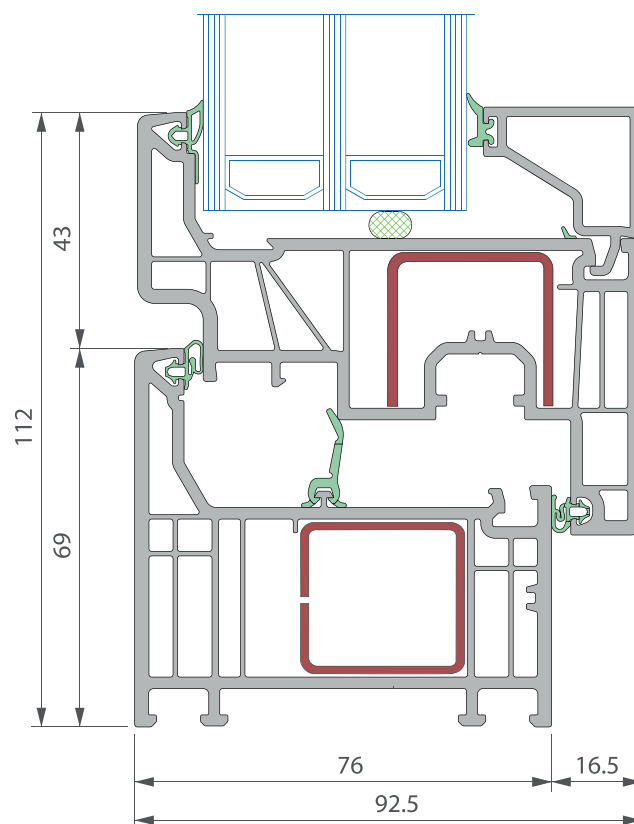
■ FERMAVETRO _____	20
■ COPRIFILI _____	21
■ ACCESSORI PER FINESTRE _____	22
■ ACCESSORI PER PORTE _____	23


Specifiche tecniche:

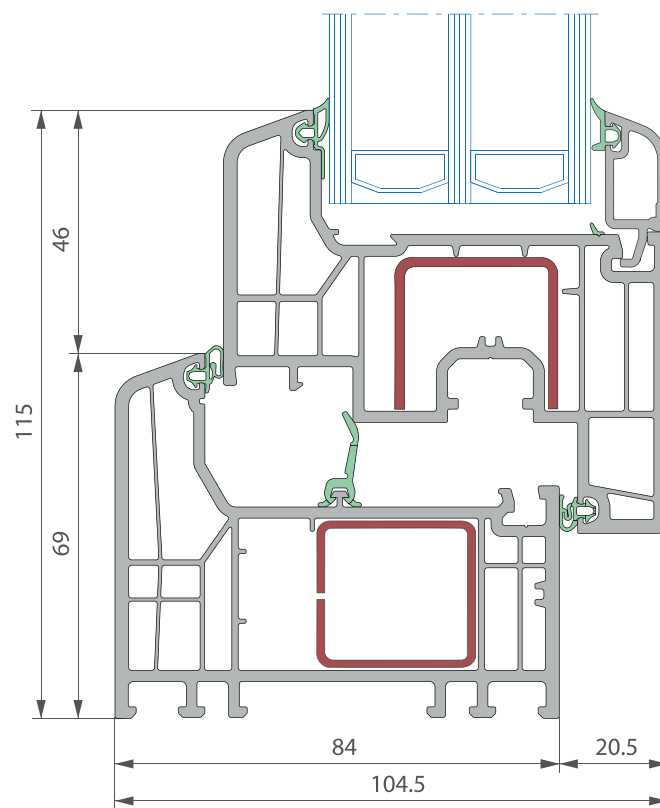
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	76 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	5	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	112 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	2	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilita' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	-
		Maniglia	alluminio
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Avorio in massa	-	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Duocolor	-	Canalina calda	SSP Advance


Specifiche tecniche:

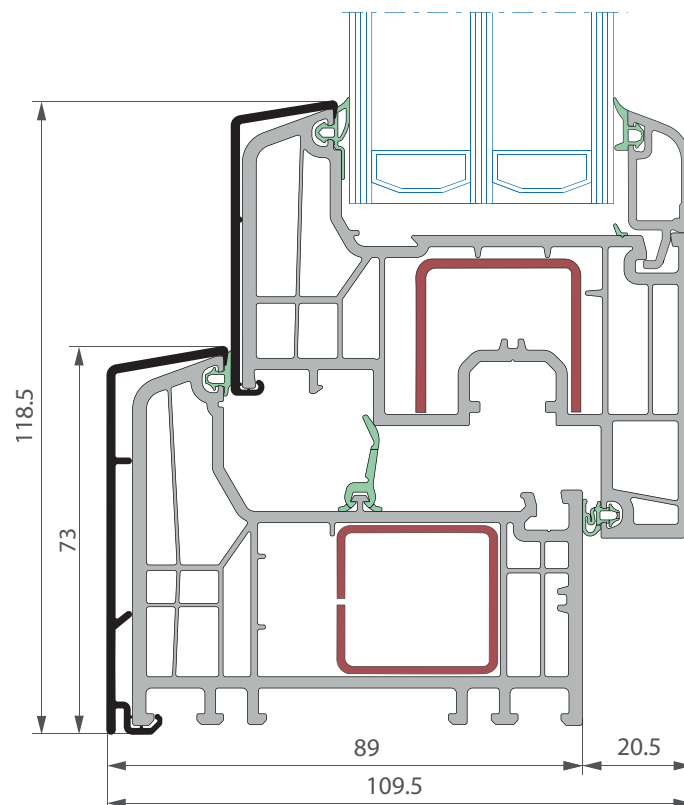
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	76 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	112 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Possibilita' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Dublin
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrecamera nel telaio	10-55 mm
Avorio in massa	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duocolor	✓	Canalina calda	SSP Advance


Specifiche tecniche:

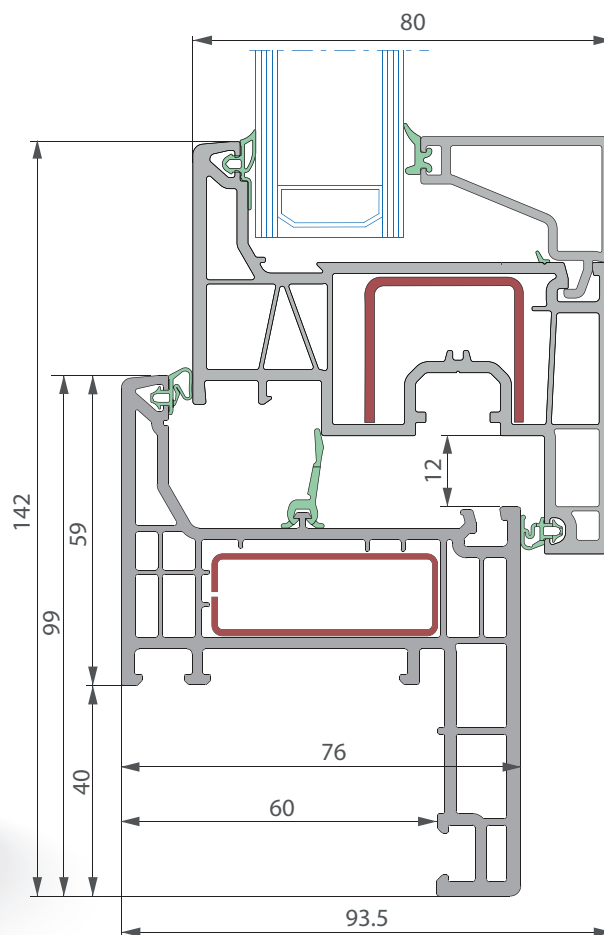
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	76 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	complanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	112 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Possibilità di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Dublin
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Avorio in massa	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	26-71 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duocolor	✓	Canalina calda	SSP Advance


Specifiche tecniche:

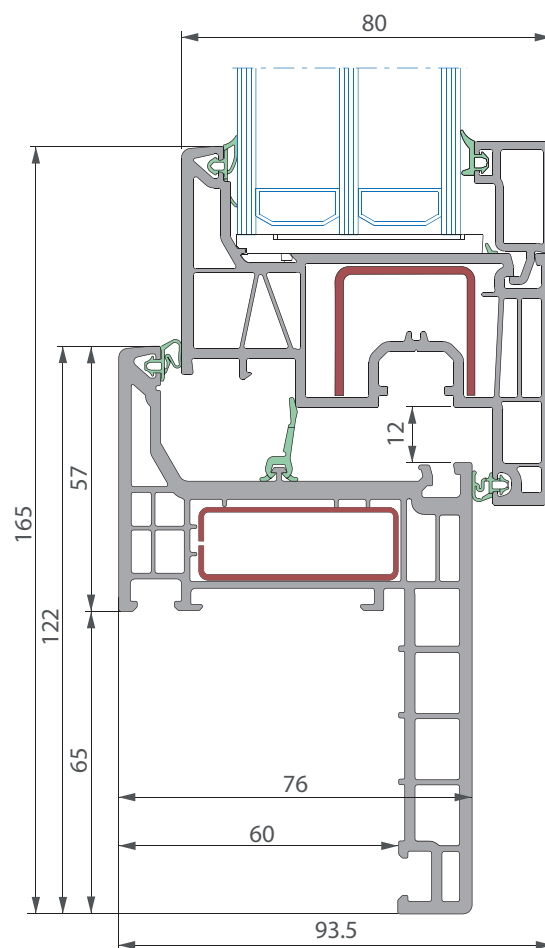
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	84 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	115 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Possibilita' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Hoppe Secustic
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera	10-55 mm
Avorio in massa	-	Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	✓		


Specifiche tecniche:

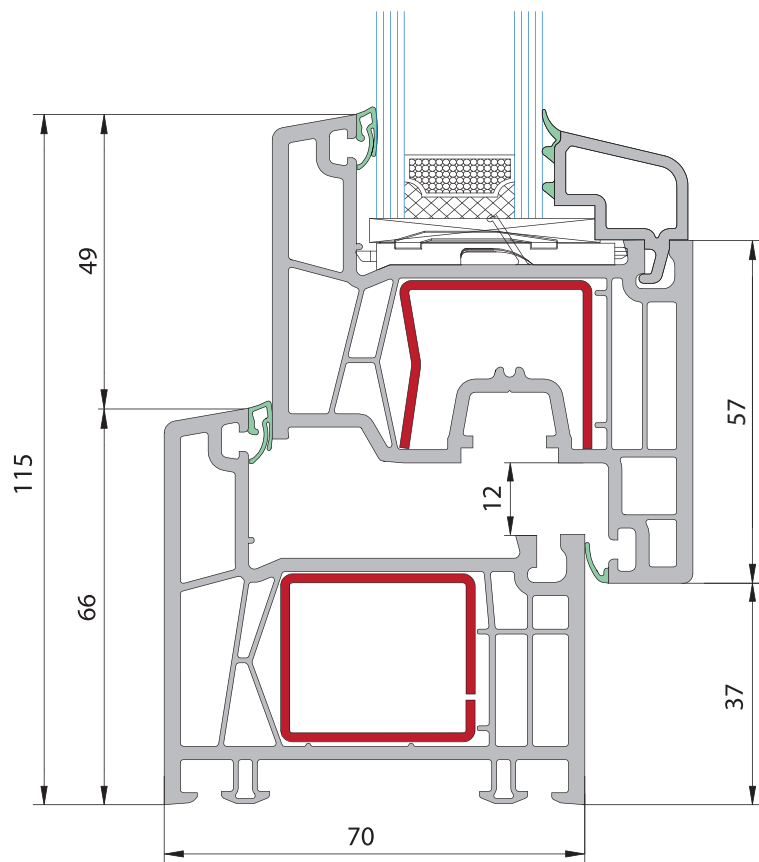
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	89 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	118,5 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Due nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	0,72 W/(m ² ·K)	Possibilita' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Hoppe Secustic
Colori (dall'interno)		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera	10-55 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Colori (dall'esterno)		Canalina calda	SSP Advance
Tutti i colori RAL	✓		
Colori Anodizzato	✓		
Verniciatura a polvere effetto legno	✓		


Specifiche tecniche:

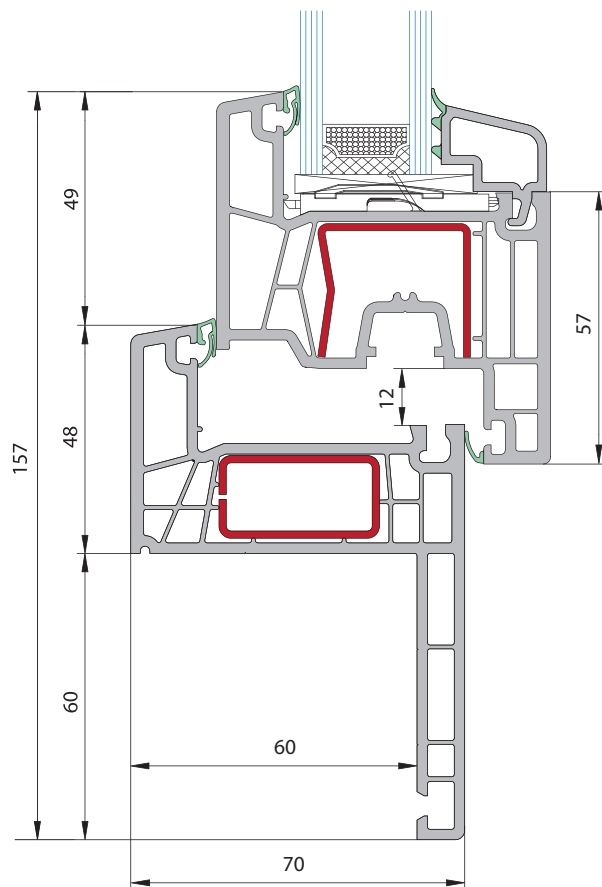
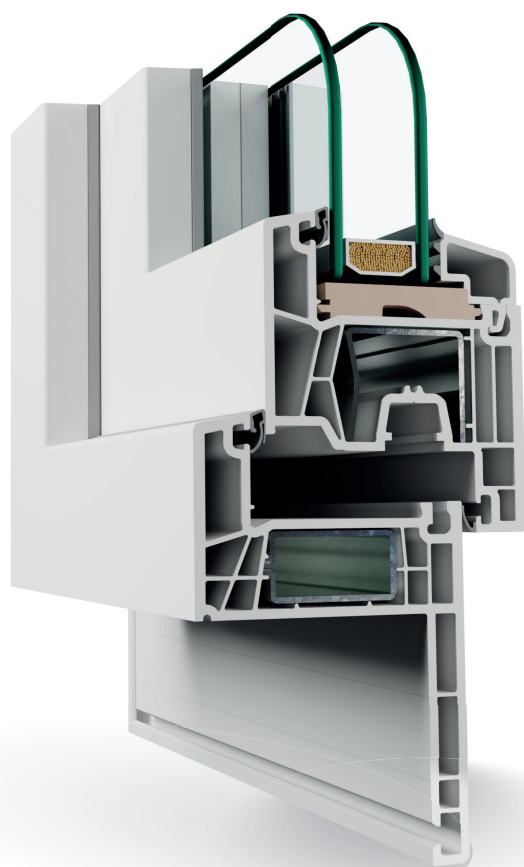
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	76 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere (telaio/anta)	5/6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	102 mm + aletta da 40 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Due nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m ² ·K)	Possibilita' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Dublin
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Avorio in massa	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m ² ·K)
Duocolor	✓	Canalina calda	SSP Advance


Specifiche tecniche:

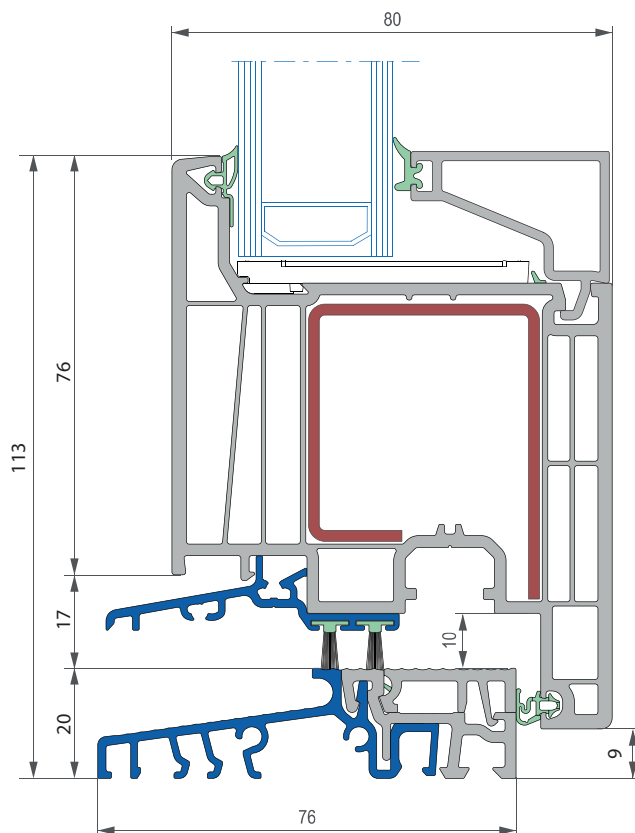
Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	76 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere (telaio/anta)	5/6	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	100 mm + aletta da 65 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	3	Due nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,86 W/(m ² ·K)	Possibilità di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	✓
		Maniglia	Dublin
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera nel telaio	10-55 mm
Avorio in massa	✓	Spessore vetrocamera nell'anta	14-59 mm
Ampia scelta di pellicole decorative	✓	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m ² ·K)
Duocolor	✓	Canalina calda	SSP Advance


Specifiche tecniche:

Profilo	Kömmerring	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	70 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	5	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	115 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	2	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilità di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	-
		Maniglia	alluminio
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera	10-44 mm
Avorio in massa	-	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Pellicole effetto legno: rovere d'orato, noce, antracite, bianco pellicolato	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	-		


Specifiche tecniche:

Profilo	Kömmerring	Ferramenta	Siegenia Titan AF
Spessore del telaio	70 mm	Funghetto girevole	✓
Numero di camere	5	Microventilazione	✓
Tipologia dell'anta	semicomplanare	Scontro alza anta	✓
Altezza dell'assieme	97 mm + aletta da 60 mm	Dispositivo anti falsa manovra	✓
Numero di guarnizioni	2	Nottolini antieffrazione	✓
Isolamento termico della finestra Uw (per la finestra di riferimento con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m ² ·K)	Possibilità' di rinforzo antieffrazione alla classe RC2	-
		Maniglia	alluminio
Colori		Vetro	
Bianco	✓	Spessore vetrocamera	10-44 mm
Avorio in massa	-	Vetro standard	Ug = 1,1 W/(m ² ·K)
Pellicole effetto legno: rovere d'orato, noce, antracite, bianco pellicolato	✓	Canalina calda	SSP Advance
Duocolor	-		


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm
Numero di camere	6
Altezza dell'assieme (telaio/anta)	154 mm
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	113 mm
Numero di guarnizioni	3
Isolamento termico porta U_w (per la referenziale con il vetro $U_g = 1,1$ e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m ² ·K)
Colori	
Bianco	✓
Avorio in massa	✓
Una vasta gamma di pellicole	✓
Duocolor	✓

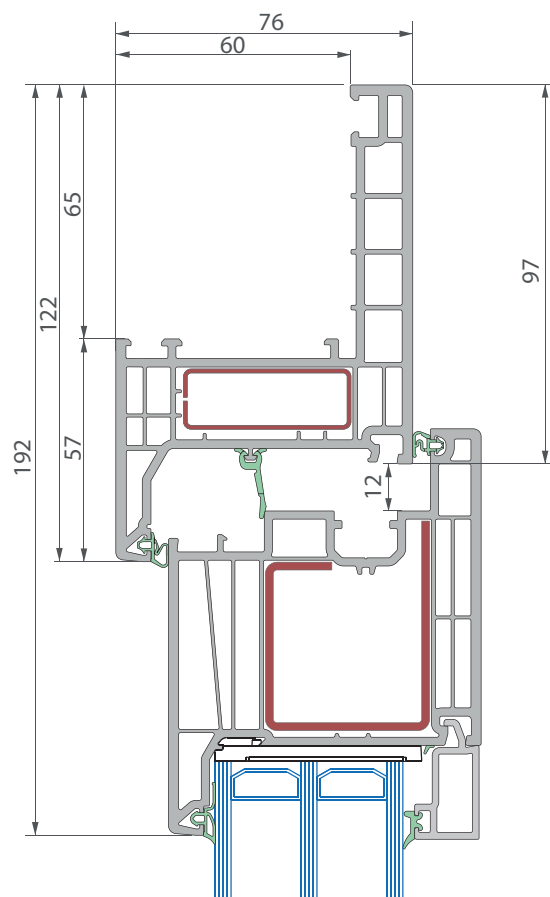
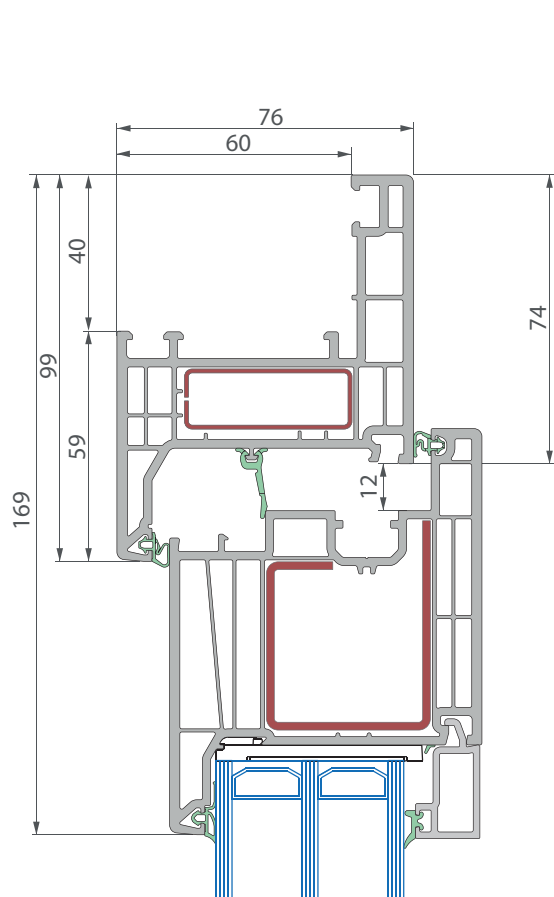
Ferramenta	Siegenia
Ferramenta KFV	✓
Tre punti di chiusura	✓
Scrocco softlock	✓
Due nottolini	✓
Cerniere JOCKER	

Rinforzi

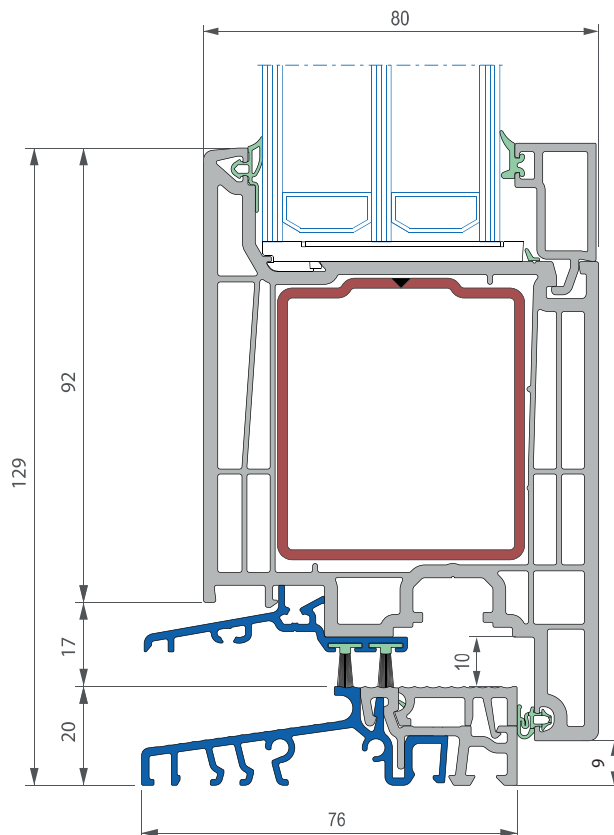
Rinforzi in acciaio zincato
Rinforzo chiuso nel telaio 1,5 mm
Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm

Vetro

Possibilità di applicare un vetrocamera, un pannello in PVC o un'ampia gamma di riempimenti decorativi con uno spessore fino a 59 mm


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck	Ferramenta	Siegenia
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm	Ferramenta KFV	✓
Numero di camere	6	Tre punti di chiusura	✓
Altezza dell'assieme (RENO 40)	129 mm + aletta da 40 mm	Scrocco softlock	✓
Altezza dell'assieme (RENO 65)	127 mm + aletta da 65 mm	Due nottolini	✓
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	113 mm	Cerniere LaFlorida	
Numero di guarnizioni	3		
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,86 W/(m ² ·K)		
Colori		Rinforzi	
Bianco	✓	Rinforzi in acciaio zincato	
Avorio in massa	✓	Rinforzo chiuso nel telaio 1,0 mm	
Una vasta gamma di pellicole	✓	Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm	
Duocolor	✓	Vetro	
		Possibilità di applicare un vetrocamera, un pannello in PVC o un'ampia gamma di riempimenti decorativi con uno spessore fino a 59 mm	


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm
Numero di camere (telaio/anta)	6/5
Altezza dell'assieme (telaio/anta)	170 mm
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	129 mm
Numero di guarnizioni	3
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,87 W/(m ² ·K)

Colori

Bianco	✓
Avorio in massa	✓
Una vasta gamma di pellicole	✓
Duocolor	✓

Ferramenta Siegenia

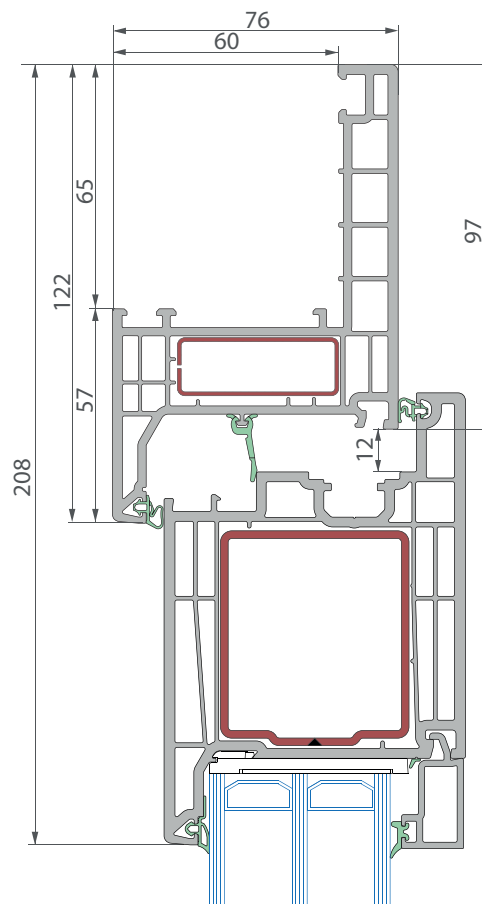
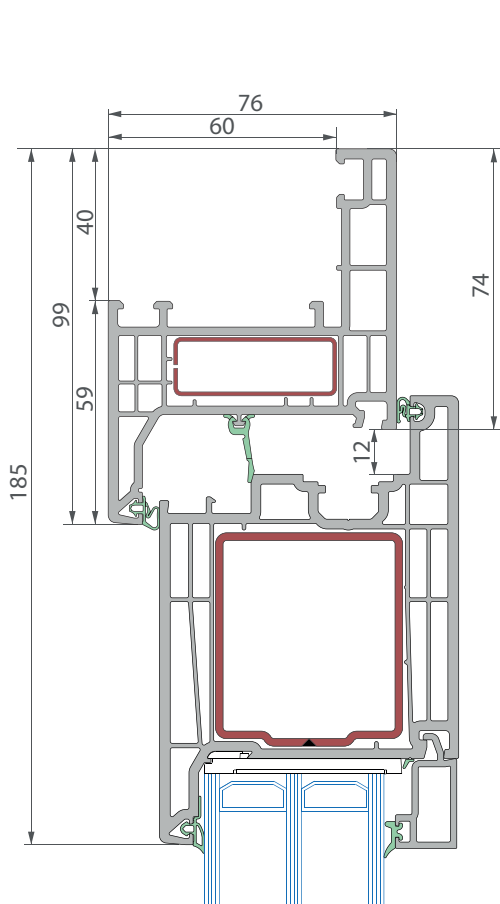
Ferramenta KfV	✓
Tre punti di chiusura	✓
Scrocco softlock	✓
Due nottolini	✓
Cerniere dr Hahn KT-V	

Rinforzi

Rinforzi in acciaio zincato	
Rinforzo chiuso nel telaio 1,5 mm	
Rinforzo chiuso nell'anta 2,0 mm	
Angolo anta rinforzato	

Vetro

Possibilità di applicare un vetrocamera, un pannello in PVC o un'ampia gamma di riempimenti decorativi con uno spessore fino a 59 mm


Specifiche tecniche:

Profilo	Deceuninck
Larghezza costruttiva del profilo	76 mm
Numero di camere	5
Altezza dell'assieme (RENO 40)	145 mm + aletta da 40 mm
Altezza dell'assieme (RENO 65)	143 mm + aletta da 65 mm
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	129 mm
Numero di guarnizioni	3
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,88 W/(m ² ·K)

Colori

Bianco	✓
Avorio in massa	✓
Una vasta gamma di pellicole	✓
Duocolor	✓

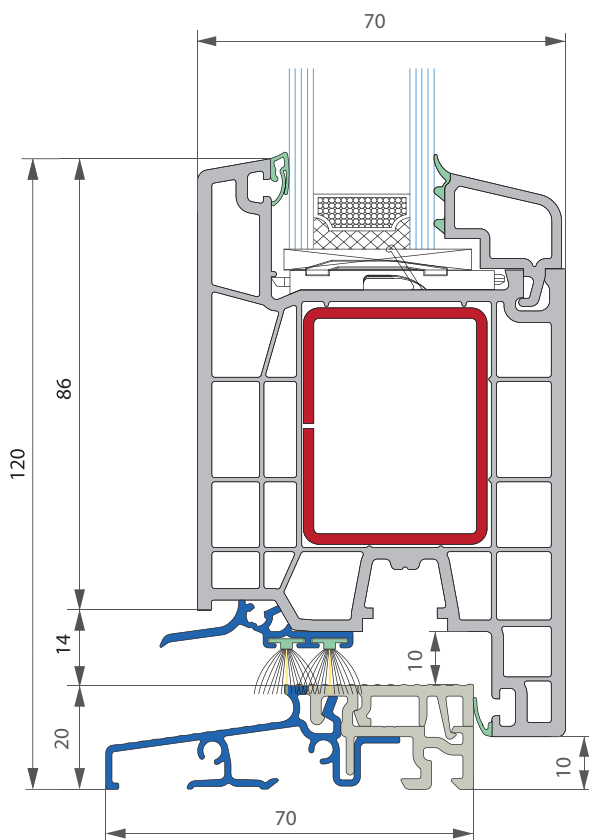
Ferramenta	Siegenia
Ferramenta KFV	✓
Tre punti di chiusura	✓
Scrocco softlock	✓
Due nottolini	✓
Cerniere LaFlorida	

Rinforzi

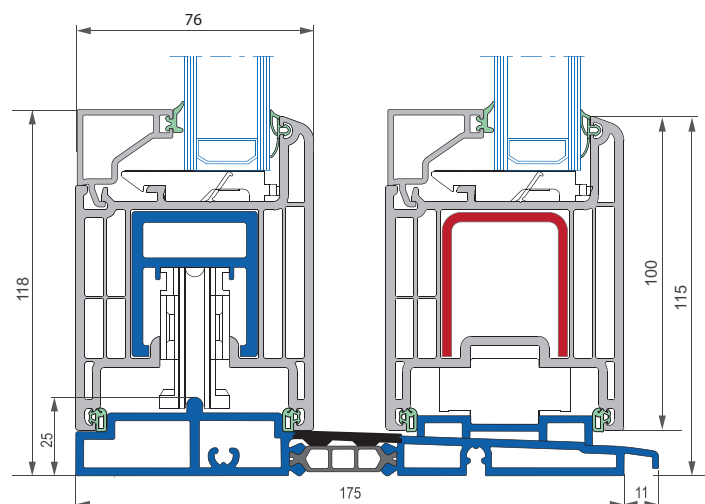
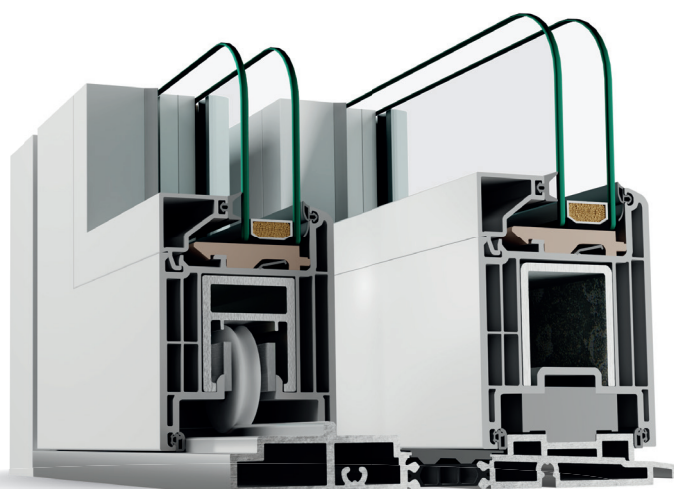
Rinforzi in acciaio zincato
Rinforzo chiuso nel telaio 1,0 mm
Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm
Angolo anta rinforzato

Vetro

Possibilità di applicare un vetrocamera, un pannello in PVC o un'ampia gamma di riempimenti decorativi con uno spessore fino a 59 mm


Specifiche tecniche:

Profilo	Kömmerring	Ferramenta	Siegenia
Larghezza costruttiva del profilo	70 mm	Ferramenta KfV	✓
Numero di camere (telaio/anta)	5/4	Tre punti di chiusura	✓
Altezza dell'assieme (telaio/anta)	147 mm	Scrocco softlock	✓
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	120 mm	Due nottolini	✓
Numero di guarnizioni	2	Cerniere JOCKER	
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 1,1 e canalina calda SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)		
Colori		Rinforzi	
Bianco	✓	Rinforzi in acciaio zincato	
Avorio in massa	-	Rinforzo chiuso nel telaio 1,5 mm	
Colori effetto legno: rovere d'orato, noce, antracite, bianco pellicolato	✓	Rinforzo aperto nell'anta 2,0 mm	
Duocolor	-	Vetro	
		Possibilità di applicare un vetrocamera, un pannello in PVC o un'ampia gamma di riempimenti decorativi con uno spessore fino a 44 mm	


Specifiche tecniche:
Profilo **Deceuninck**

Spessore 175 mm

Numero di camere (talaio/anta) 6/5

Altezza dell'assieme 115 mm

Numero di guarnizioni 2

 Isolamento termico porta U_w
 (per la referenziale con il vetro $U_g = 1,1$
 e canalina calda SSP Advance) 1,3 W/(m²·K)

Colori

Bianco ✓

Avorio in massa -

Una vasta gamma di pellicole ✓

Duocolor ✓

Ferramenta

Portal HS

Soft Close (opzionalmente)

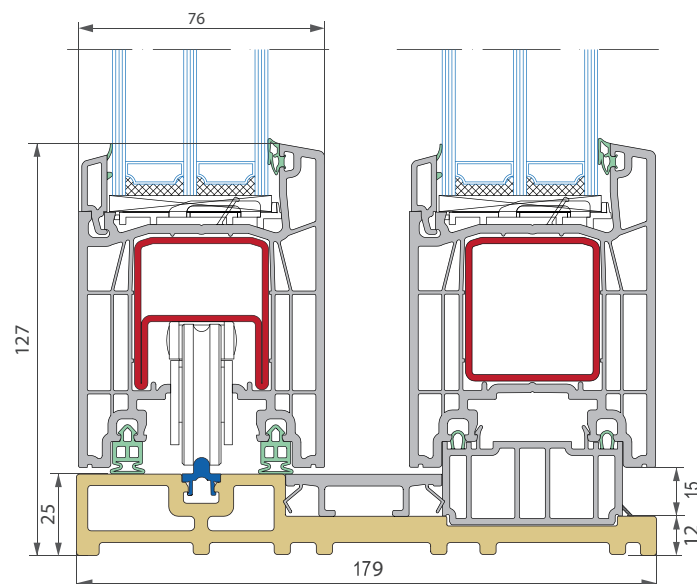
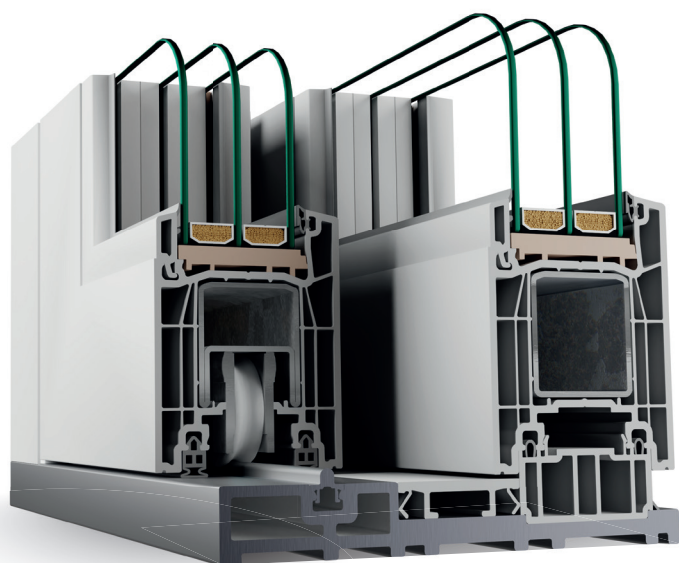
Vetro

Spessore vetrocamera 24-53 mm

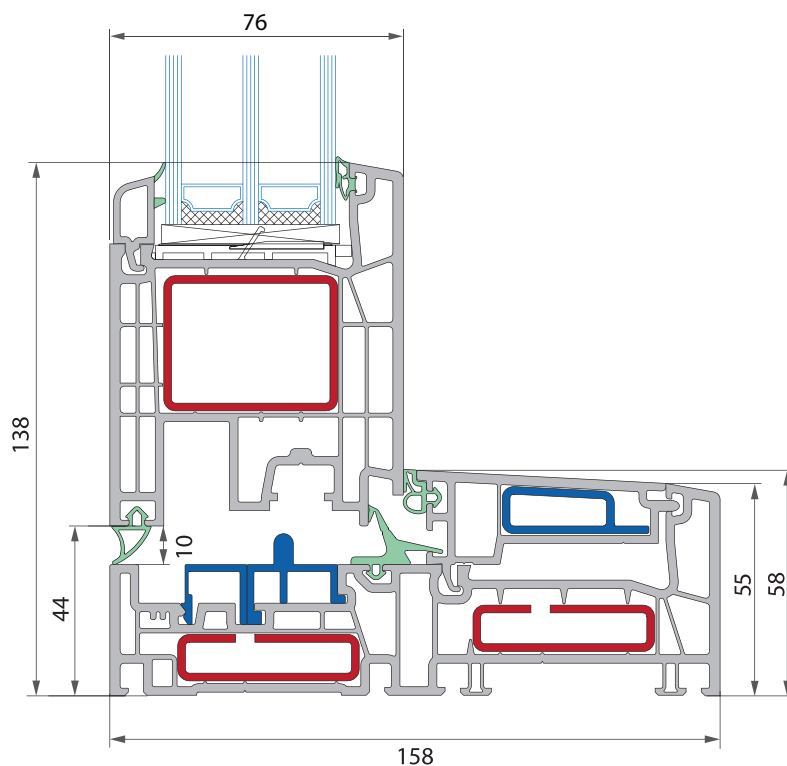
 Vetro standard $U_g = 1,1$ W/(m²·K)

Canalina calda SSP Advance

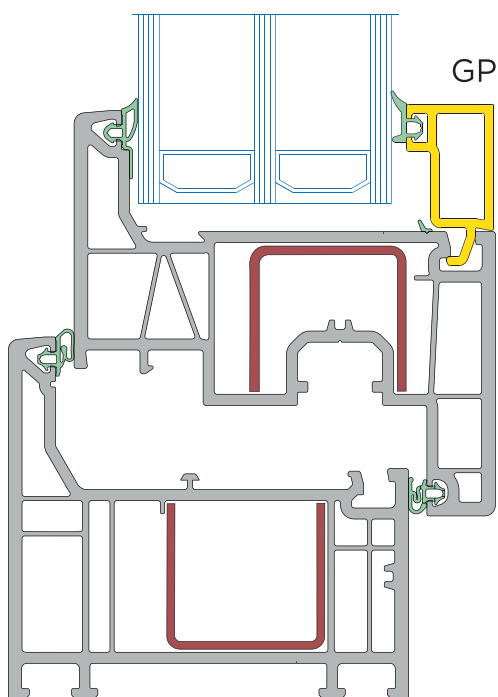
Siegenia


Specifiche tecniche:

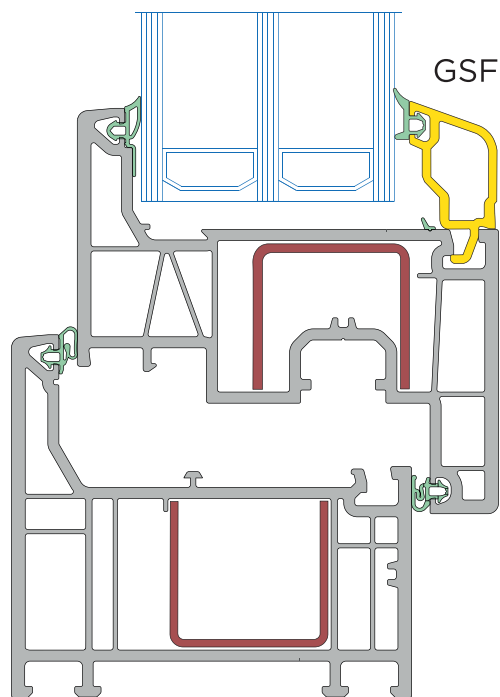
Profilo	Kömmerring	Ferramenta	Siegenia
Spessore (talaio/anta)	179 mm/76 mm	Portal HS	
Numero di camere	5	Soft Close (opzionalmente)	
Altezza dell'assieme	127 mm		
Numero di guarnizioni	2		
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,81 W/(m ² ·K)		
Vetro			
		Spessore vetrocamera	16-51 mm
		Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
		Canalina calda	SSP Advance
Colori			
Bianco	✓		
Avorio in massa	-		
Una vasta gamma di pellicole	✓		
Duocolor	-		


Specifiche tecniche:

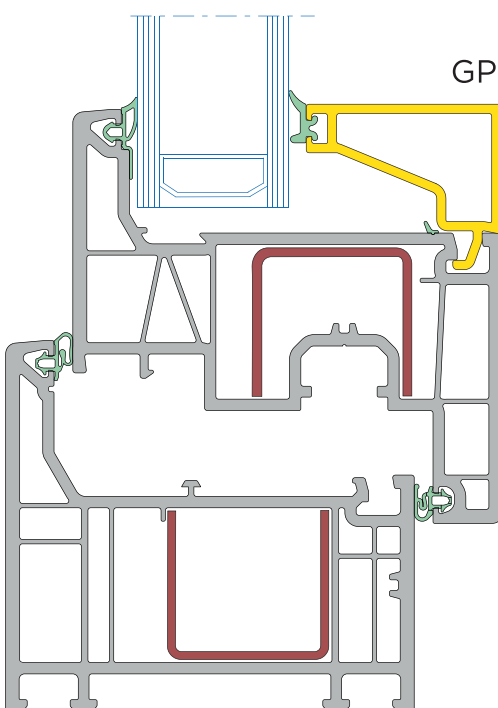
Profilo	Kömmerring	Ferramenta	Siegenia
Spessore	158 mm	ECO SLIDE	
Numero di camere (telaio/anta)	7/5	Soft Close (opzionalmente)	
Altezza dell'assieme (soglia/anta)	138 mm		
Numero di guarnizioni	3	Vetro	
Isolamento termico porta Uw (per la referenziale con il vetro Ug = 0,5 e canalina calda SSP Advance)	0,70 W/(m²·K)	Spessore vetrocamera	16-51 mm
		Vetro standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Canalina calda	SSP Advance
Colori			
Bianco	✓		
Avorio in massa	-		
Una vasta gamma di pellicole	✓		
Duocolor	-		



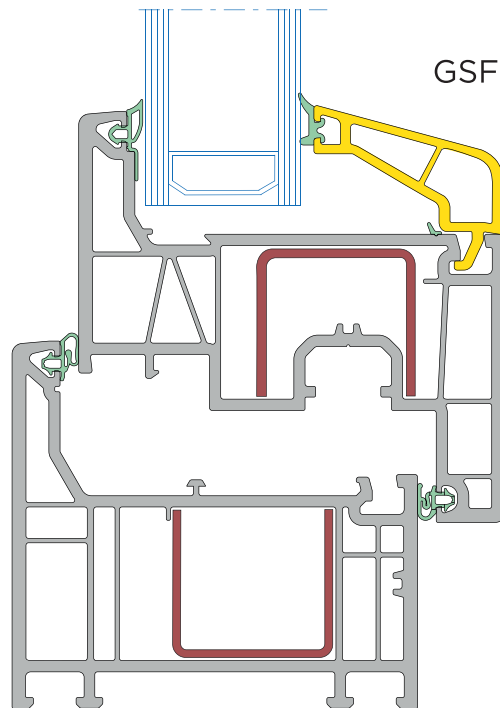
Triplo vetro,
fermavetro squadrato




Triplo vetro,
fermavetro arrotondato




Doppio vetro,
fermavetro squadrato



Doppio vetro,
fermavetro arrotondato


472

Disponibile
in bianco massa
e pellicola


468

Disponibile
in bianco massa
e pellicola


2274

Disponibile solo
in bianco massa


3750

Disponibile solo
in bianco massa


3752


Disponibile
in bianco massa
e pellicola


3754

Disponibile
in bianco massa
e pellicola


3756

Disponibile
in bianco massa
e pellicola


3758


Disponibile
in bianco massa
e pellicola


3762


Disponibile
in bianco massa
e pellicola


3766

Disponibile solo
in bianco massa


NS12 - 15074

Disponibile
in bianco massa
e pellicola


USTP5 - 3364

Disponibile
in bianco massa
e pellicola

I tempi di consegna possono variare da 3 a 5 settimane a seconda delle caratteristiche del prodotto scelto (profili, pellicole ecc.).

Maniglie per finestre



Standard



**Standard
con chiave**



**Luxembourg
SECUSTIC**



**Luxembourg
SECUSTIC
con chiave**



Bianco



Marrone



Oro vecchio
(F4)



Argento (F1)



Titan (F9)

Maniglie bilaterali per porte finestre

Dublin PZ

Doppia maniglia con maniglia ribassata



FKS 26/1200

Doppia maniglia con placca lunga



FKS PZ

Doppia maniglia con placca corta



FKS PZ

Doppia maniglia con maniglia ribassata



Accessori per finestre



**Dublin
standard**



**Dublin
con pulsante**



**Dublin
con chiave**



**Dublin
DeLuxe**

Colori speciali anodizzati
(Spazzolato, sabbato,
Sabbato con fresatura - DeLuxe)



F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD




F9005 SD



9005DLX

Maniglie per HS


Maniglia standard HST
HS300


Maniglie per porte



Maniglia/maniglia
Dublin37



Maniglia/pomolo
Dublin37



Maniglia/maniglia ribassata
Dublin37




Maniglia/maniglia
Dublin37 DeLuxe

Colori disponibili:
(con finiture spazzolate, sabbiate, o sabbiate con smussature DeLuxe)

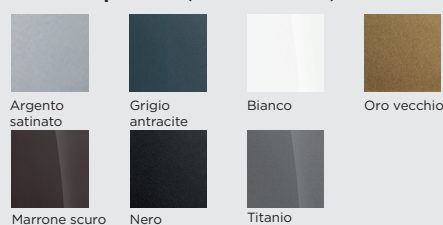


Maniglia/maniglia
Hoppe Liège



Maniglia/pomolo
Hoppe Liège

Colori disponibili (finitura sabbata)





[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, Przemysłowa 1
italia@hensfort.com, www.hensfort.it