



**SYSTÈMES DE FENÊTRES
ET DE PORTES EN PVC
DE NOUVELLE GÉNÉRATION**

HENSFORT



Systèmes de fenêtres

■ HENSWIN	3
■ HENSVIEW	4
■ HENSVISTA	5
■ HENS PERFECT	6
■ HENS PERFECT Aluclip	7
■ HENSRENO 40	8
■ HENSRENO 65	9
■ HENSECOLine 70AD	10
■ HENSECOLine 70AD RENO60	11
■ HENS PROline 76AD	12
■ HENS PROline 76MD	13
■ HENS PROline 88MD	14

Systèmes de portes

■ HENSECOLine 70AD door	15
portes de terrasse	
■ HENSACCESS door	16
portes de terrasse	
■ HENSACCESS door RENO 40/65	17
portes de terrasse	
■ HENSEFFECT door	18
portes d'entrée	
■ HENSEFFECT door RENO 40/65	19
portes d'entrée	
■ HENSECO door	20
portes de terrasse	
■ HENSFORTE door	21
portes d'entrée	

Systèmes de coulissants

■ HENS HST	22
■ HENS MOTION 76	23

Options d'assemblage du battemen 24

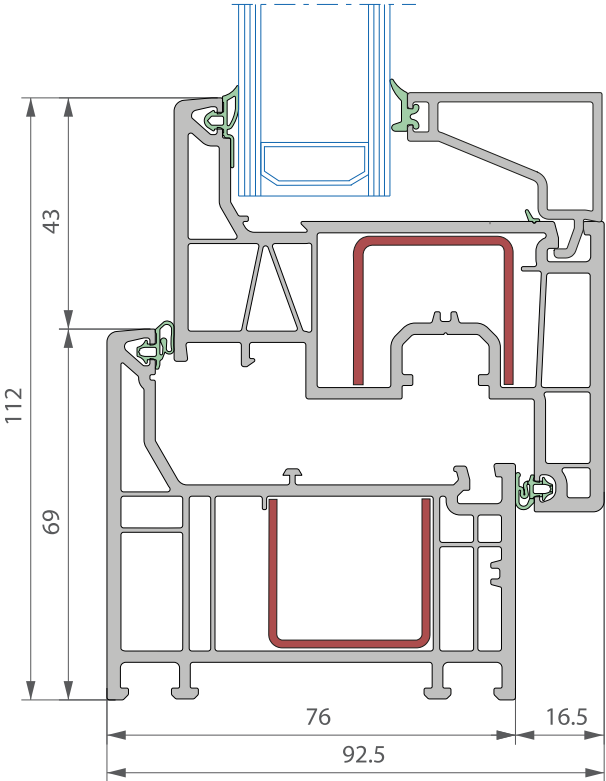
Profiles 25

HST les differents seuil 26

Accessoires

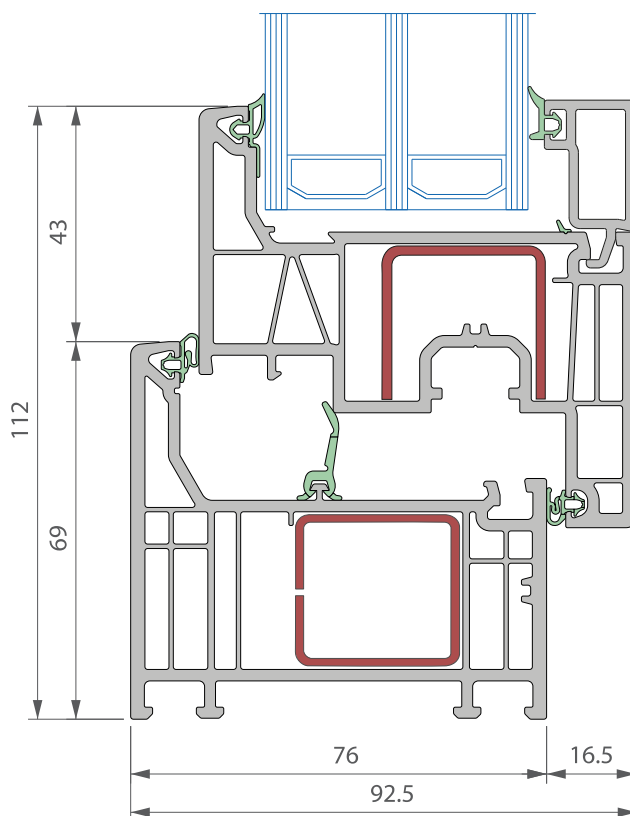
Accessoires de fenêtre 27-30
Poignées, Appuis de fenêtre, Ornementglas,
Pièce d'insert extérieure du dormant

Accessoires de portes 31-32
Poignées

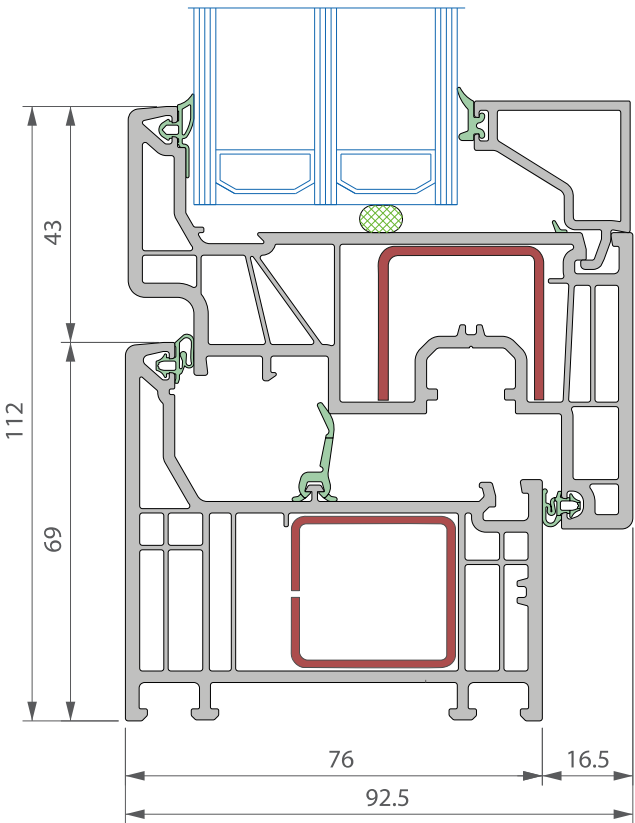


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	5	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Gâche de sécurité	✓
Hauteur de	112 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
Nombre de joints	2	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	-		

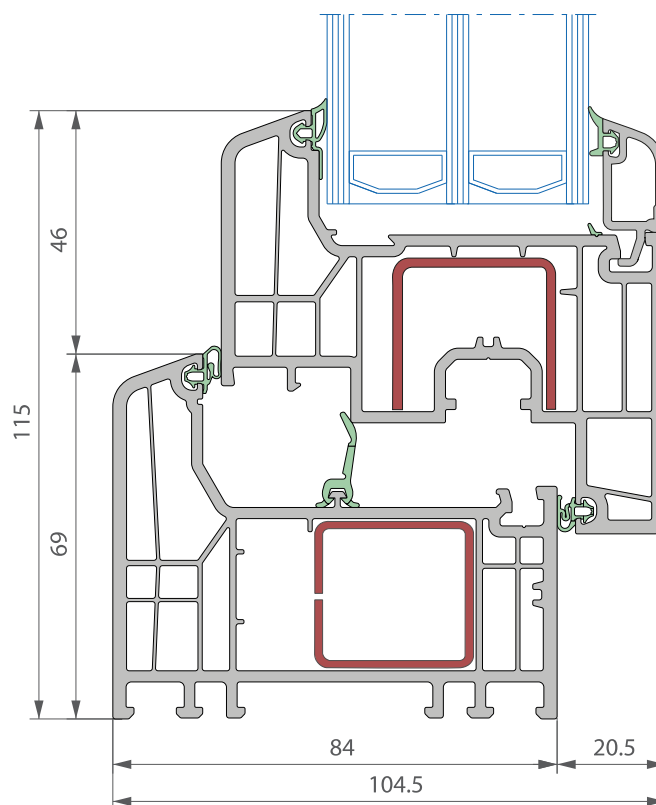

Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	6	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	112 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Base en crème	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	✓		

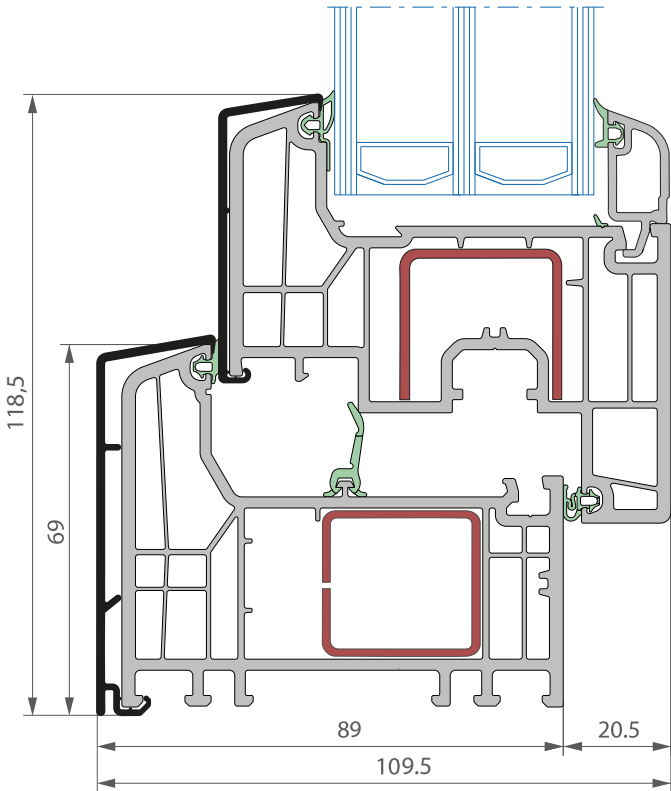


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	6	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	112 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	26-71 mm
Base en crème	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	✓		


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	84 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	6	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	115 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,72 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage	10-55 mm
Blanc	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Base en crème	-	Warm Edge	SSP Advance
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	✓		

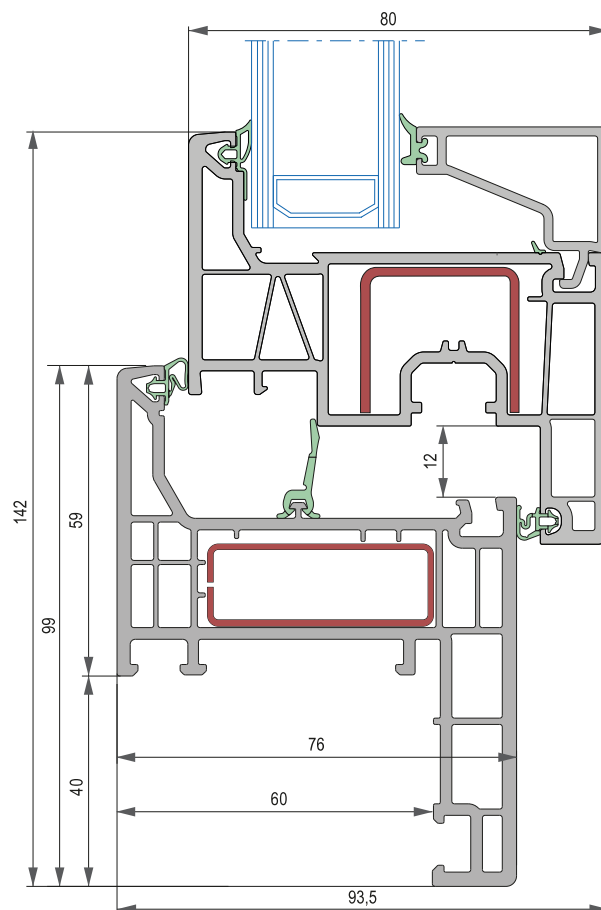


Spécifications techniques:

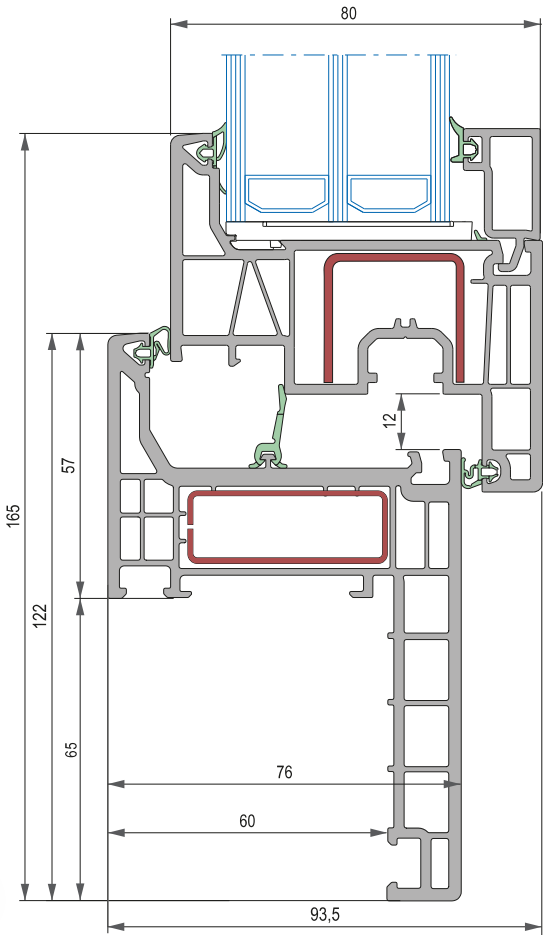
Profilé	Deceuninck
Profilés sans plomb	✓
Profilés recyclés	✓
Largeur de	89 mm
Nombre de chambres	6
Ouvrant	non-affleurant
Hauteur de	118,5 mm
Nombre de joints	3
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,72 W/(m²·K)
Couleurs (de intérieur)	
Blanc	✓
Large gamme de couleurs	✓
Couleurs (l'extérieur)	
Gamme RAL	✓
Anodisé	✓
Revêtement en poudre imitation bois	✓

Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Galets champignons	✓
Microventilation	✓
Verrou à levier	✓
Anti-fausse manoeuvre	✓
Deux gâches de sécurité	✓
Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg

Vitrage	
Épaisseur de vitrage	10-55 mm
Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Warm Edge	SSP Advance


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	5/6	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	102 mm + ailette de rénovation 40 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Base en crème	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	✓		

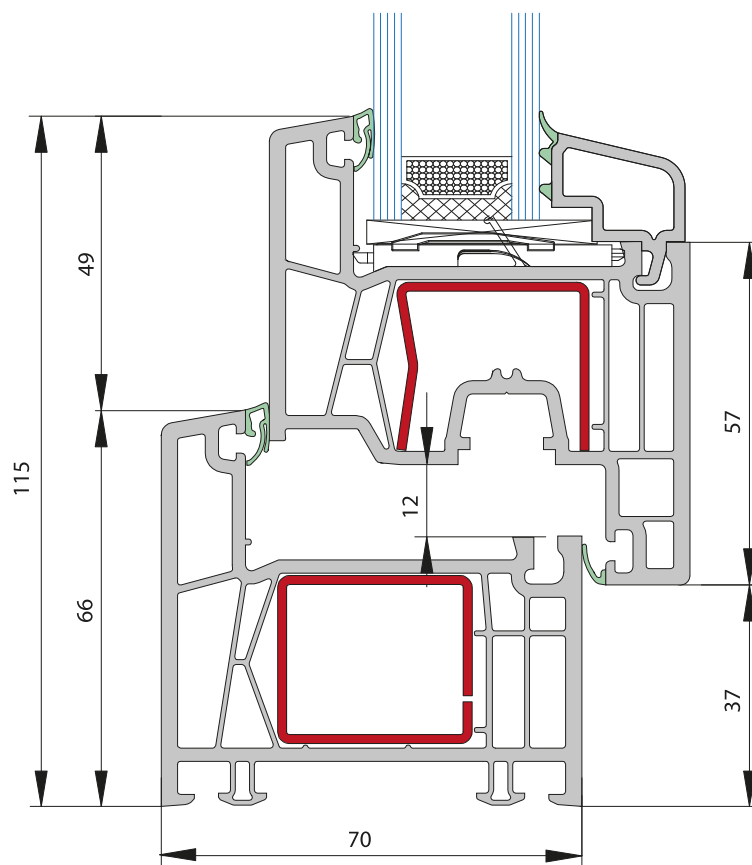


Spécifications techniques:

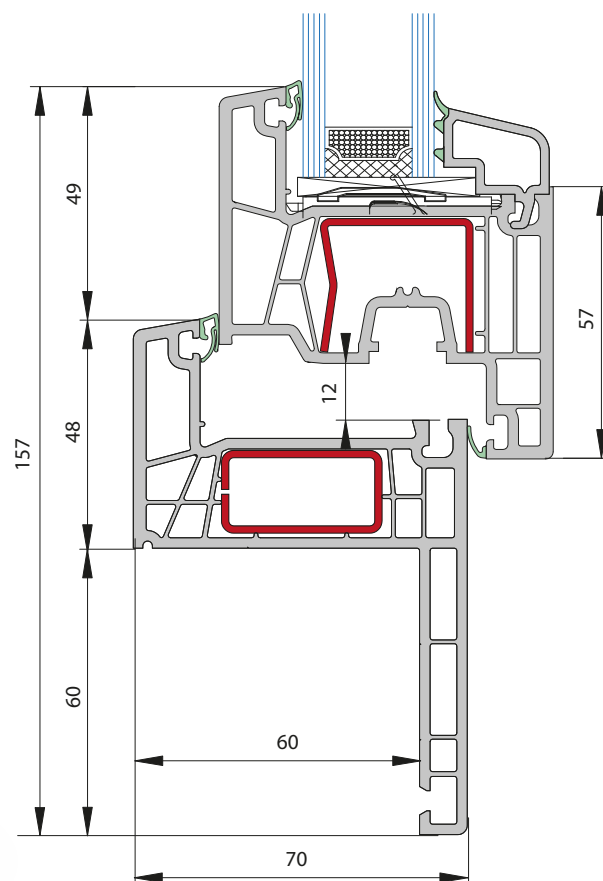
Profilé	Deceuninck
Profilés sans plomb	✓
Profilés recyclés	✓
Largeur de	76 mm
Nombre de chambres	5/6
Ouvrant	non-affleurant
Hauteur de	100 mm + ailette de rénovation 65 mm
Nombre de joints	3
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,86 W/(m²·K)
Couleurs	
Blanc	✓
Base en crème	✓
Large gamme de couleurs	✓
Duo couleurs	✓

Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Galets champignons	✓
Microventilation	✓
Verrou à levier	✓
Anti-fausse manoeuvre	✓
Deux gâches de sécurité	✓
Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg

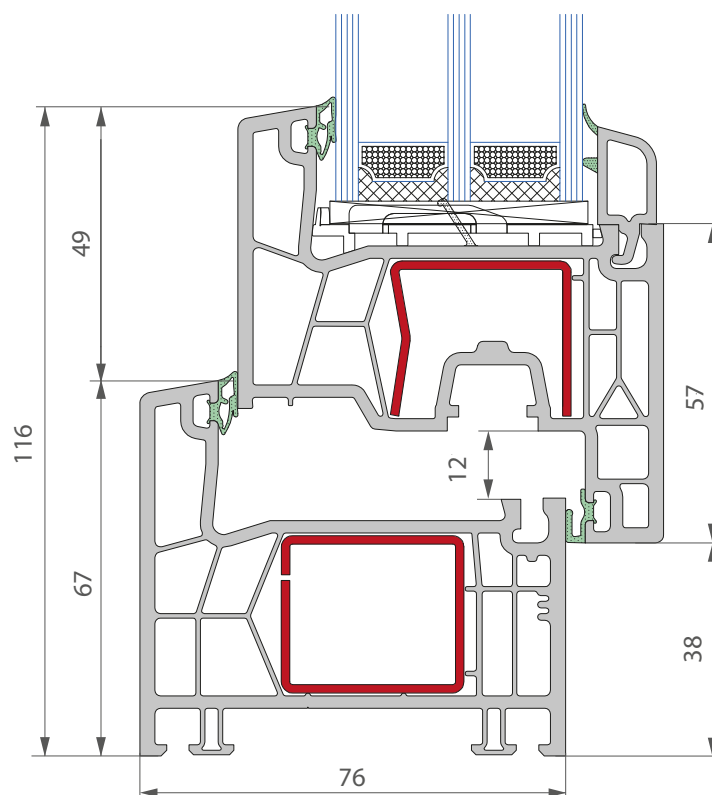
Vitrage	
Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Warm Edge	SSP Advance


Spécifications techniques:

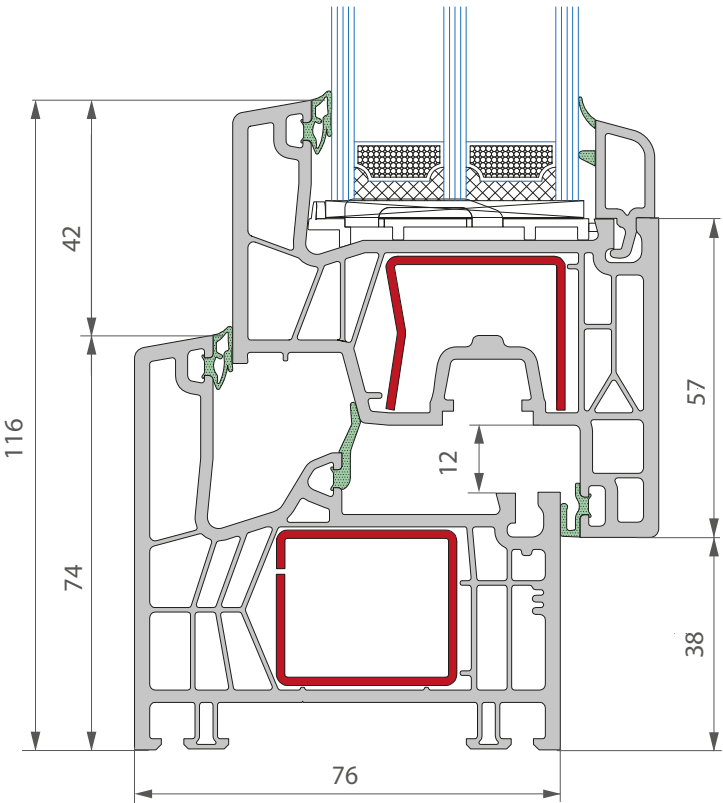
Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	70 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	5	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Gâche de sécurité	-
Hauteur de	115 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
Nombre de joints	2	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage	10-44 mm
Blanc	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Base en crème	-	Warm Edge	SSP Advance
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓		
Duo couleurs	-		


Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerling	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	70 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	5	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Gâche de sécurité	-
Hauteur de	97 mm + ailette de rénovation 60 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
Nombre de joints	2	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage	10-44 mm
		Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
		Warm Edge	SSP Advance
Blanc	✓		
Base en crème	-		
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓		
Duo couleurs	-		

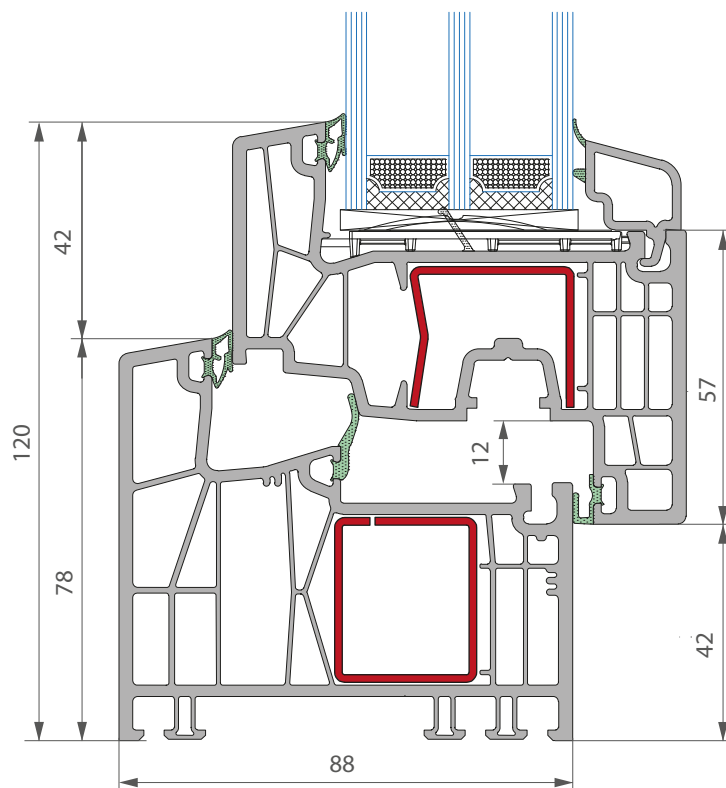

Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	5	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	116 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	2	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,81 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage	16-51 mm
Blanc	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Base en crème	-	Warm Edge	SSP Advance
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	-		

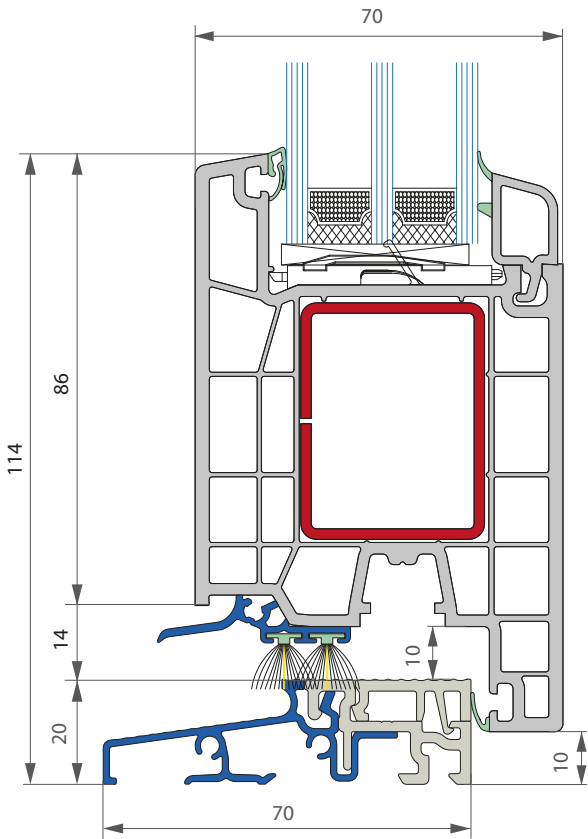


Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	76 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	6	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	116 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage	16-51 mm
Blanc	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Base en crème	-	Warm Edge	SSP Advance
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	-		

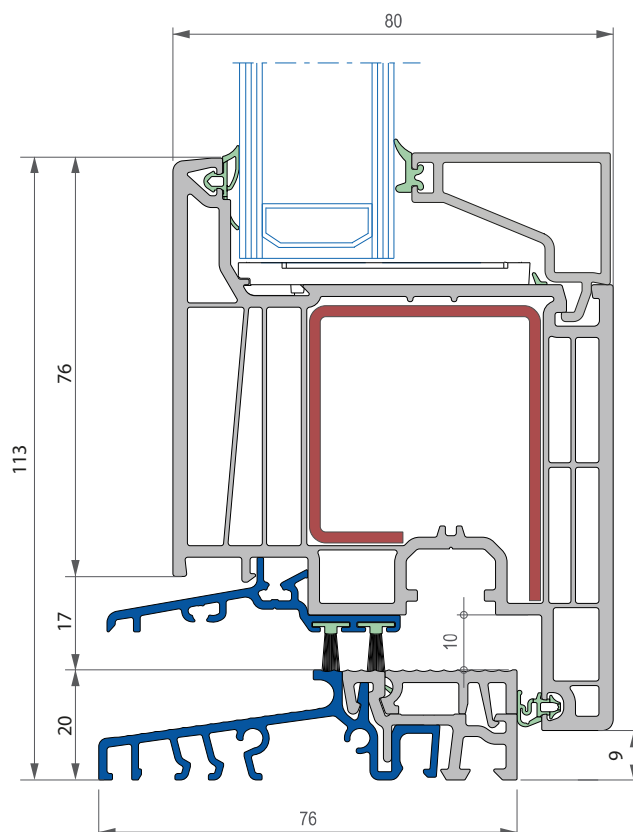

Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Profilés sans plomb	✓	Galets champignons	✓
Profilés recyclés	✓	Microventilation	✓
Largeur de	88 mm	Verrou à levier	✓
Nombre de chambres	7	Anti-fausse manoeuvre	✓
Ouvrant	non-affleurant	Deux gâches de sécurité	✓
Hauteur de	120 mm	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Nombre de joints	3	Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,74 W/(m²·K)	Vitrage	
Couleurs		Épaisseur de vitrage pour le dormant	26-57 mm
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	24-59 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	-		

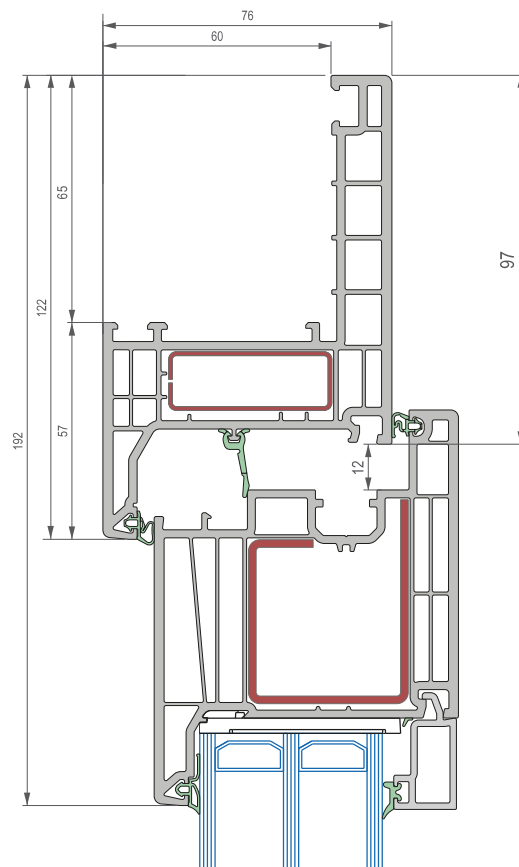
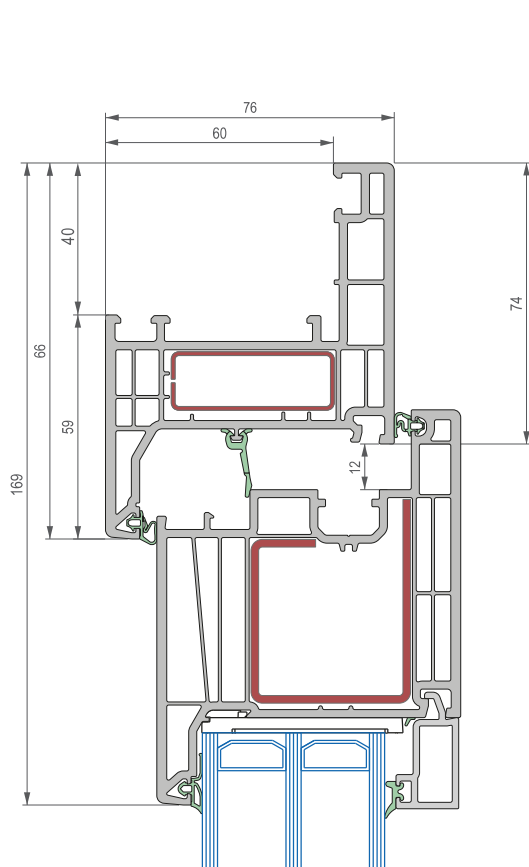


Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV ✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation ✓
Largeur de	70 mm	Ferrure Winkhauser mécanique ✓
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	5/4	Deux crochets ✓
Hauteur dormant et ouvrant	147 mm	Charnières JOKER
Hauteur seuil et ouvrant	120 mm	
Nombre de joints	2	
Isolation thermique Uw Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,6 et Warm Edge Advance)	0,91 W/(m²·K)	
Couleurs		Renfort
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓	Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm
Duo couleurs	-	Vitrage
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC

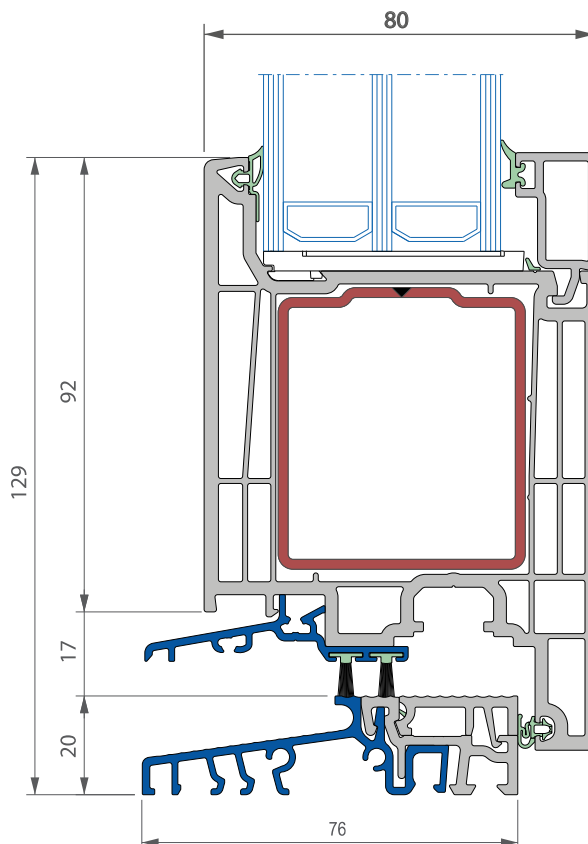

Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV	✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation	✓
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Nombre de chambres	6	Deux crochets	✓
Hauteur dormant et ouvrant	154 mm	Charnières JOKER	
Hauteur seuil et ouvrant	113 mm		
Nombre de joints	3		
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC	

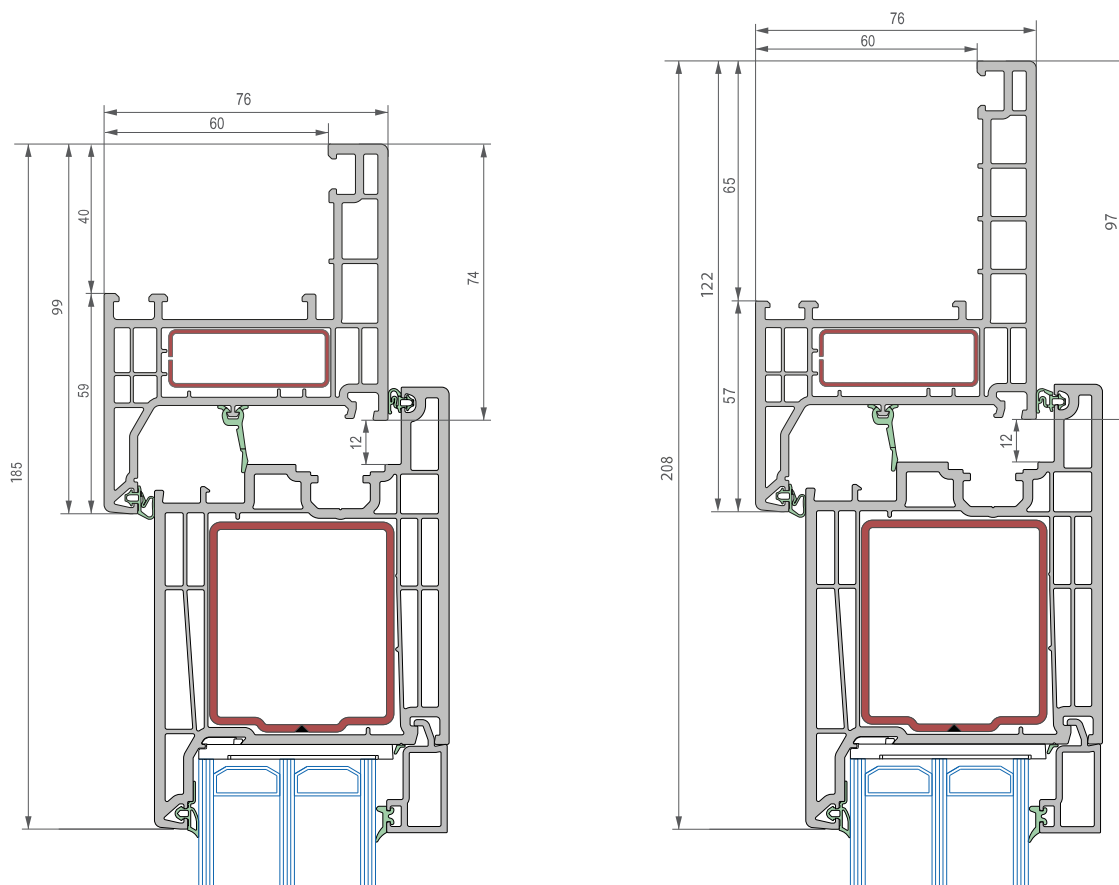


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV ✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation ✓
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhause mécanique ✓
Nombre de chambres	6	Deux crochets ✓
Hauteur de (RENO 40)	129 mm + ailette de 40 mm	Charnières LaFlorida
Hauteur de (RENO 65)	127 mm + ailette de 65 mm	
Hauteur seuil et ouvrant	113 mm	
Nombre de joints	3	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,86 W/(m ² ·K)	
Couleurs		Renfort
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,0 mm
Large gamme de couleurs	✓	Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm
Duo couleurs	✓	
		Vitrage
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC

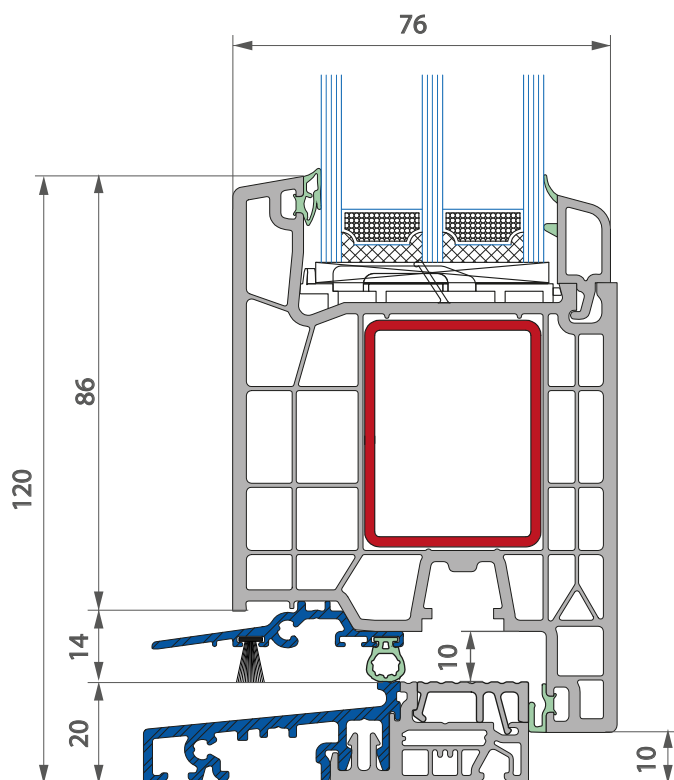

Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV	✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation	✓
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/5	Deux crochets	✓
Hauteur dormant et ouvrant	170 mm	Charnières dr Hahn KT-V	
Hauteur seuil et ouvrant	129 mm		
Nombre de joints	3		
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,87 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Renfort soudé dans les angles	
		Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 59 mm d'épaisseur	

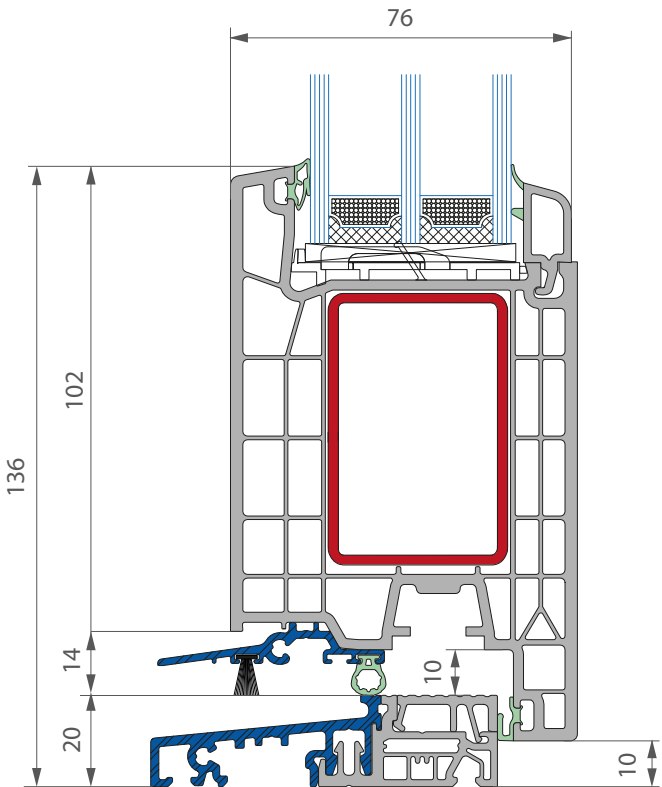


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KfV
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhauser mécanique
Nombre de chambres	6	Deux crochets
Hauteur de (RENO 40)	145 mm + ailette de 40 mm	Charnières LaFlorida
Hauteur de (RENO 65)	143 mm + ailette de 65 mm	
Hauteur seuil et ouvrant	129 mm	
Nombre de joints	3	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,88 W/(m²·K)	
Couleurs		Renfort
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,0 mm
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm
Duo couleurs	✓	Renfort soudé dans les angles
		Vitrage
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 59 mm d'épaisseur

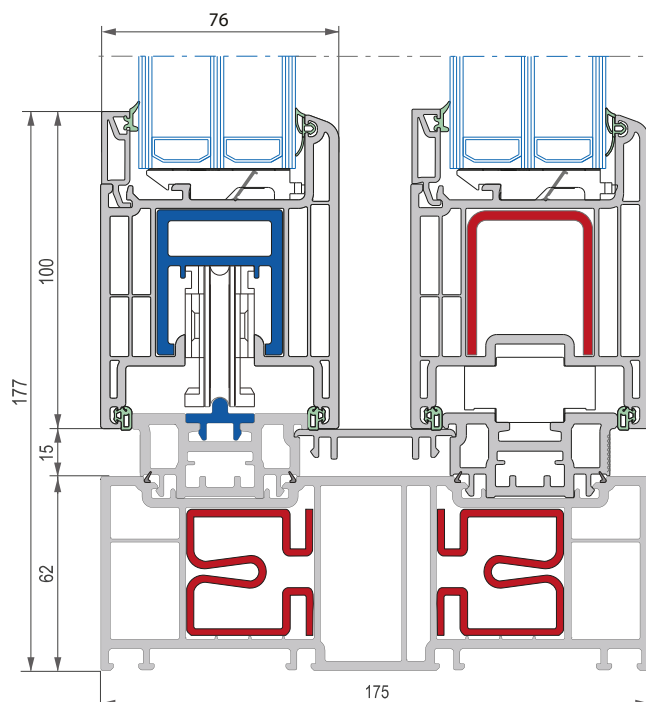
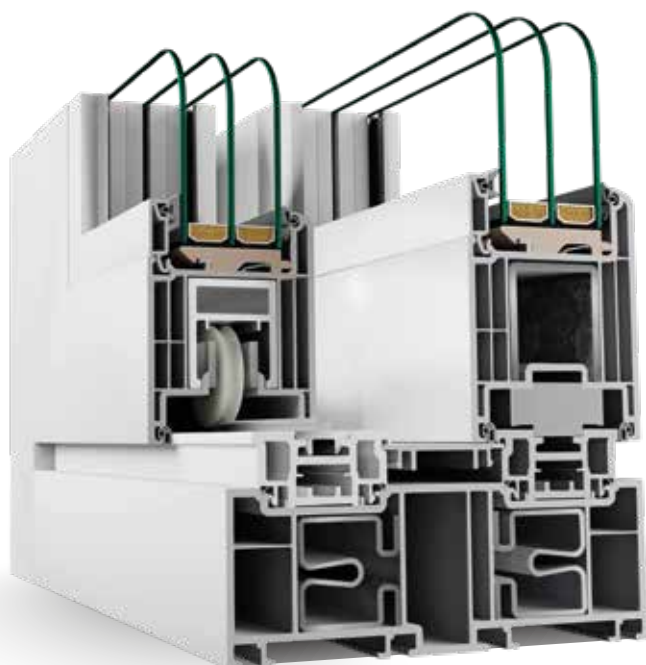

Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV ✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation ✓
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhauser mécanique ✓
Nombre de chambres	5	Deux crochets ✓
Hauteur dormant et ouvrant	148 mm	Charnières JOKER
Hauteur seuil et ouvrant	120 mm	
Nombre de joints	2	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,85 W/(m²·K)	
Couleurs		Renfort
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm
Duo couleurs	-	Renfort soudé dans les angles
		Vitrage
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 51 mm d'épaisseur



Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie
Profilés sans plomb	✓	Ferrure automatique KFV ✓
Profilés recyclés	✓	Trois points de fixation ✓
Largeur de	76 mm	Ferrure Winkhause mécanique ✓
Nombre de chambres	5	Deux crochets ✓
Hauteur dormant et ouvrant	182 mm	Charnières dr Hahn KT-V
Hauteur seuil et ouvrant	136 mm	
Nombre de joints	2	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,89 W/(m²·K)	
Couleurs		Renfort
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 2,0 mm
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm
Duo couleurs	-	Renfort soudé dans les angles
		Vitrage
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 51 mm d'épaisseur.


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck
Profilés sans plomb	✓
Profilés recyclés	-
Largeur de (dormant/ouvrant)	175 mm/76 mm
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/5
Hauteur de (seuil/ouvrant)	177 mm
Hauteur de (avec seuil PMR)	115 mm
Nombre de chambres	2
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,82 W/(m²·K)

Couleurs

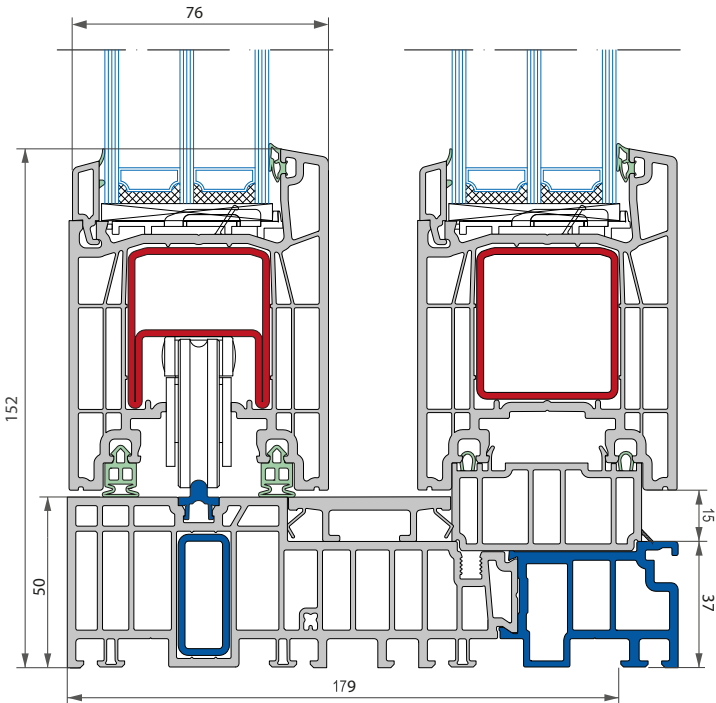
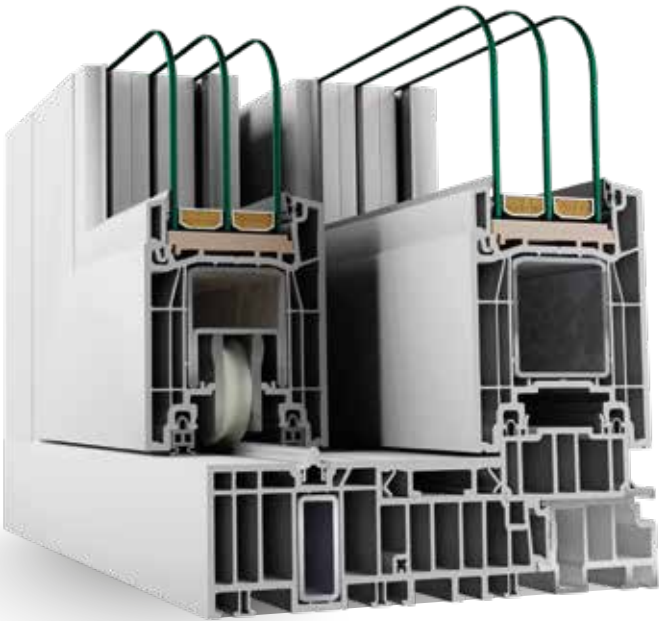
Blanc	✓
Base en crème	-
Large gamme de couleurs	✓
Duo couleurs	✓

Quincaillerie Siegenia

Portal HS
Soft Close (en option)

Vitrage

Épaisseur de vitrage	24-53 mm
Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Warm Edge	SSP Advance



Spécifications techniques:

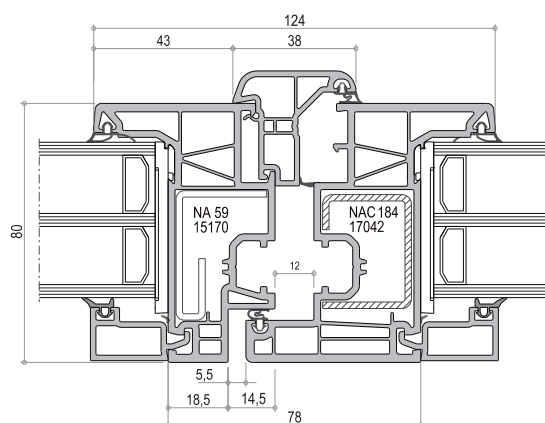
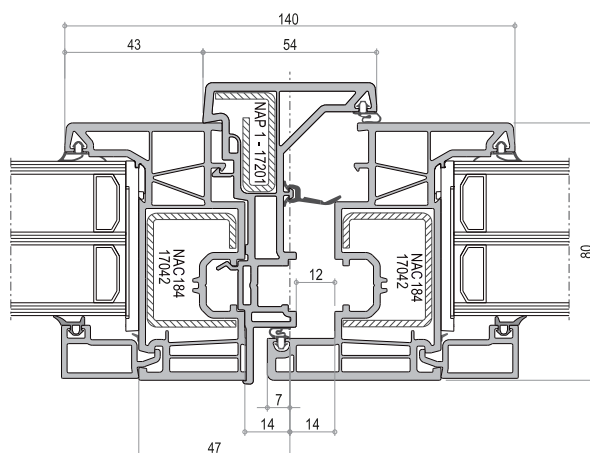
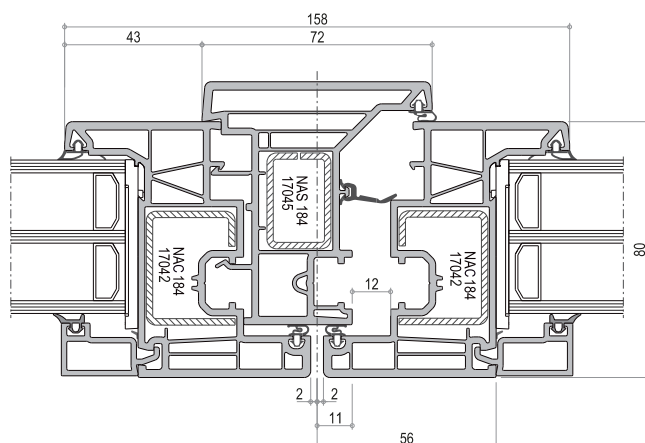
Profilé	Kömmerring
Profilés sans plomb	✓
Profilés recyclés	-
Largeur de (dormant/ouvrant)	179 mm/76
Nombre de chambres	5
Hauteur de (seuil/ouvrant)	152 mm
Hauteur de (avec seuil PMR)	127 mm
Nombre de chambres	2
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,85 W/(m²·K)


Couleurs

Blanc	✓
Base en crème	-
Large gamme de couleurs	✓
Duo couleur	-


Quincaillerie Siegenia	
Portal HS	
Soft Close (en option)	
Vitrage	
Épaisseur de vitrage	16-51 mm
Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Warm Edge	SSP Advance

Le choix du battement est avant tout un choix esthétique, celui qui vous donne la possibilité de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur. Pour être toujours au plus près de vos attentes nous vous proposons trois types de battements: le 124 mm, le 140 mm et le battement classique 158 mm.

Battement 124*

Battement 140

Battement 158



472


Disponibile
en blanc
et en couleurs


468


DDisponible
en blanc
et en couleurs


2274

DDisponible que
en blanc


3750

Disponibile que
en blanc


3752


Disponibile
en blanc
et en couleurs


3754


Disponibile
en blanc
et en couleurs


3756

Disponibile
en blanc
et en couleurs


3758


Disponibile
en blanc
et en couleurs


3762


Disponibile
en blanc
et en couleurs


3766

Disponibile que
en blanc

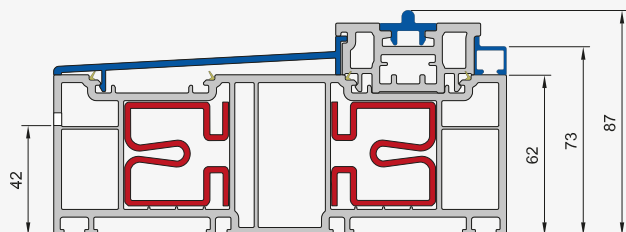
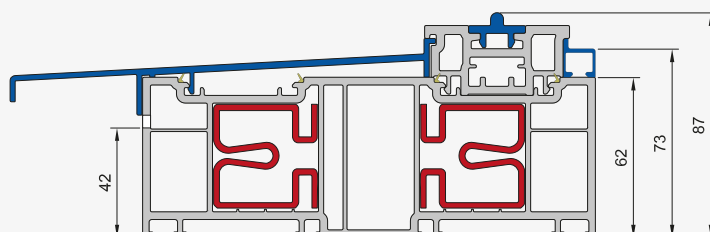

NS12 - 15074

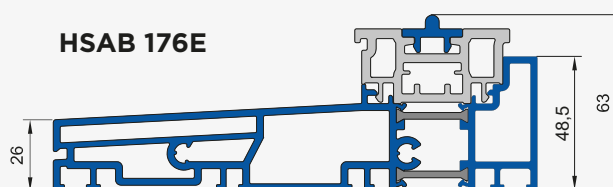
Disponibile
en blanc
et en couleurs


USTP5 - 3364


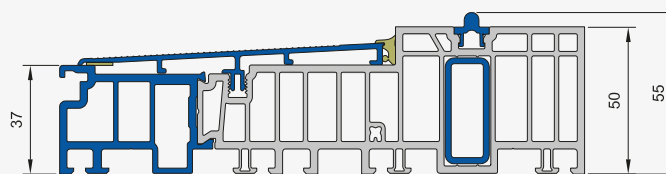
Disponibile
en blanc
et en couleurs

I tempi di consegna possono variare da 3 a 5 settimane a seconda delle caratteristiche del prodotto scelto (profili, pellicole ecc.).

HENS**HST**
HSB 476

HSB 176 + HSB 276

HSAB 476

HSAB 176E


powered by
deceuninck

HENS**MOTION 76**
Z112

Z006


powered by
Kömmering
TODAY FOR TOMORROW

Poignées

**Aluminium
Hensfort**

**Aluminium
Hensfort
avec clé**

**HOPPE
SECUSTIC**

**HOPPE
SECOUSTIC
avec clé**


Blanche



Argenté (F1)



Marron



Titan (F9)



Or (F4)


HOPPE TOKYO

**HOPPE TOKYO
avec clé**

**Poignée avec
bouton**

Plate

**Medos Dublin
standard**

**Medos Dublin
avec bouton**

**Medos Dublin
avec clé**

**Medos Dublin
DeLuxe**
Couleurs standard


RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



Argenté



RAL 7016 mat



Or

Hors Standard


F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD




F9005 SD



9005DLX

powered by
deceuninck

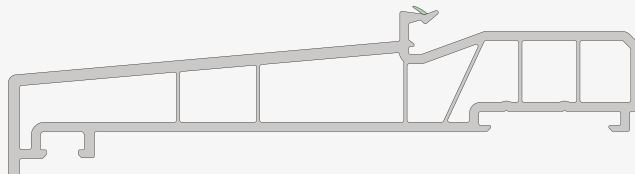
USTP 7 5193



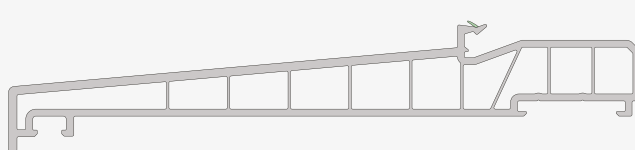
USTP1 8 6985



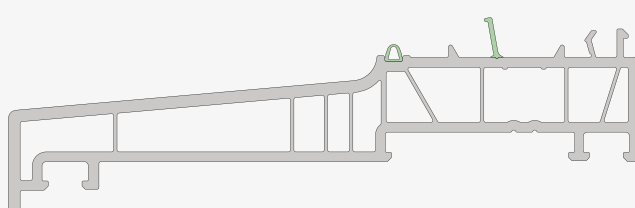
5180



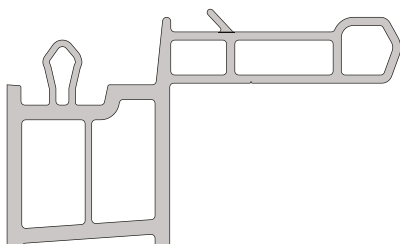
5181



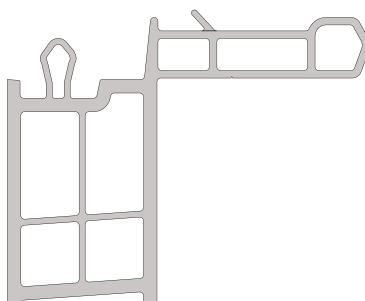
5183



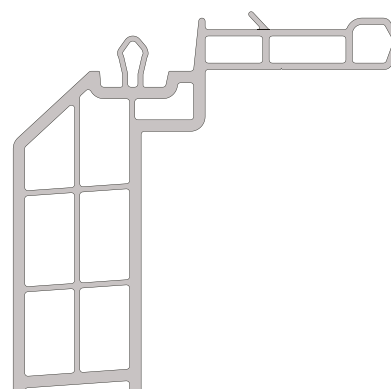
76750



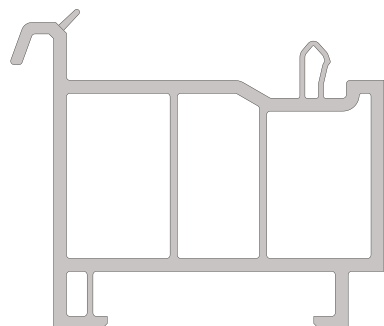
76751



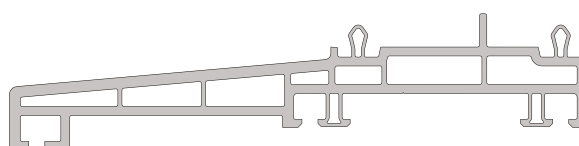
76755



76753



76758



Ornamentglas



Alt Deutch biały



Crepi



Chinchila



Decormat



Dekoracyjne



Flutes niepiaskowany



Flutes piaskowany



Laliva



Master carre



Master point



Master Ray



Monumental-m



Monumental-m1



Niagara biała



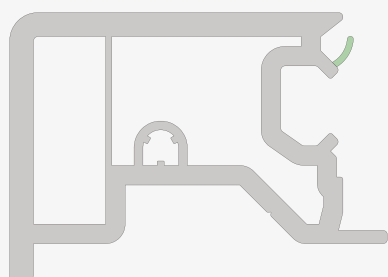
Silvit



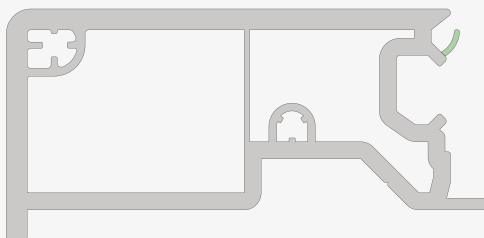
Waterfall

Tapeé

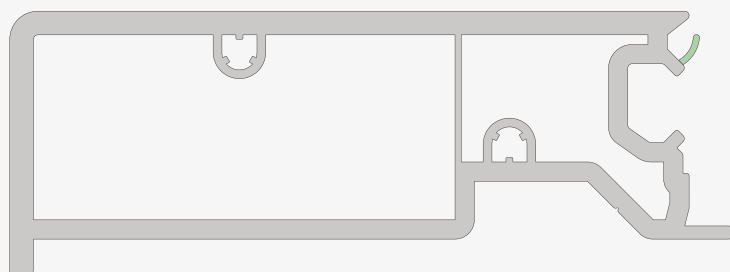
4311



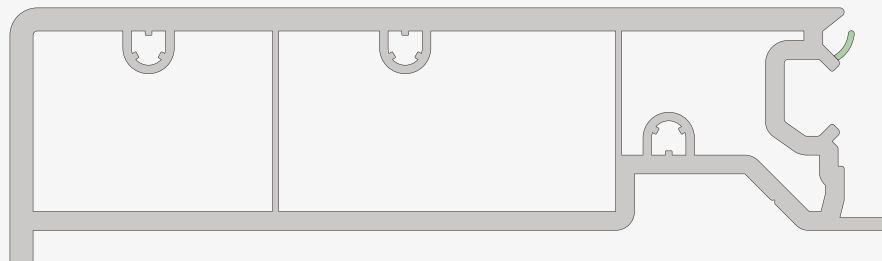
4313

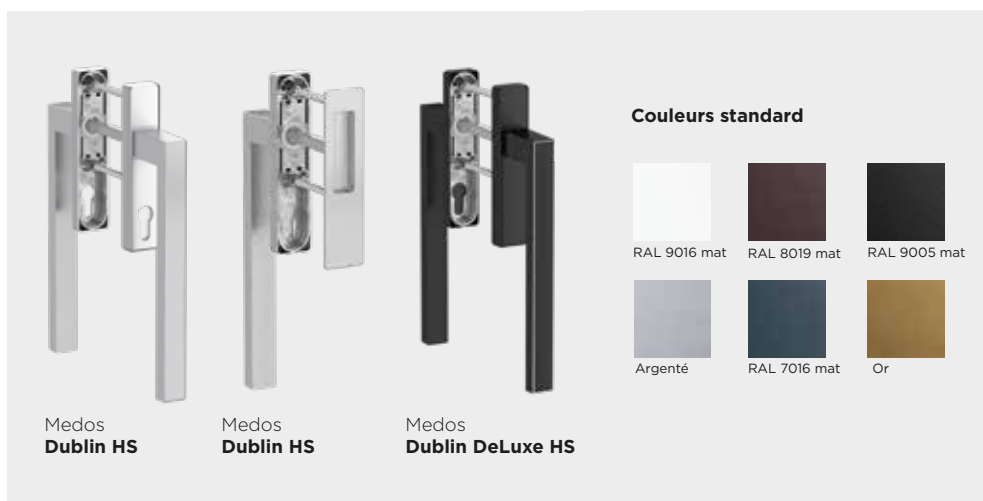



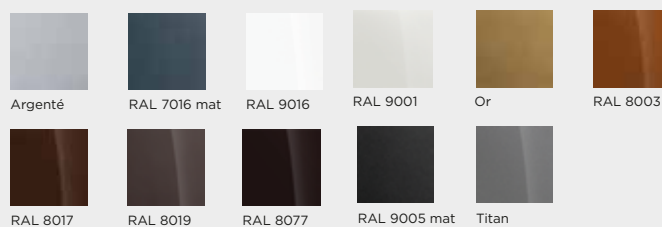
4315



4317



Poignée de HST

Poignée de porte

Couleurs hors standard

Couleurs standard


Les tirants de portes

MEDOS „SS”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable
brossé - 32 mm.

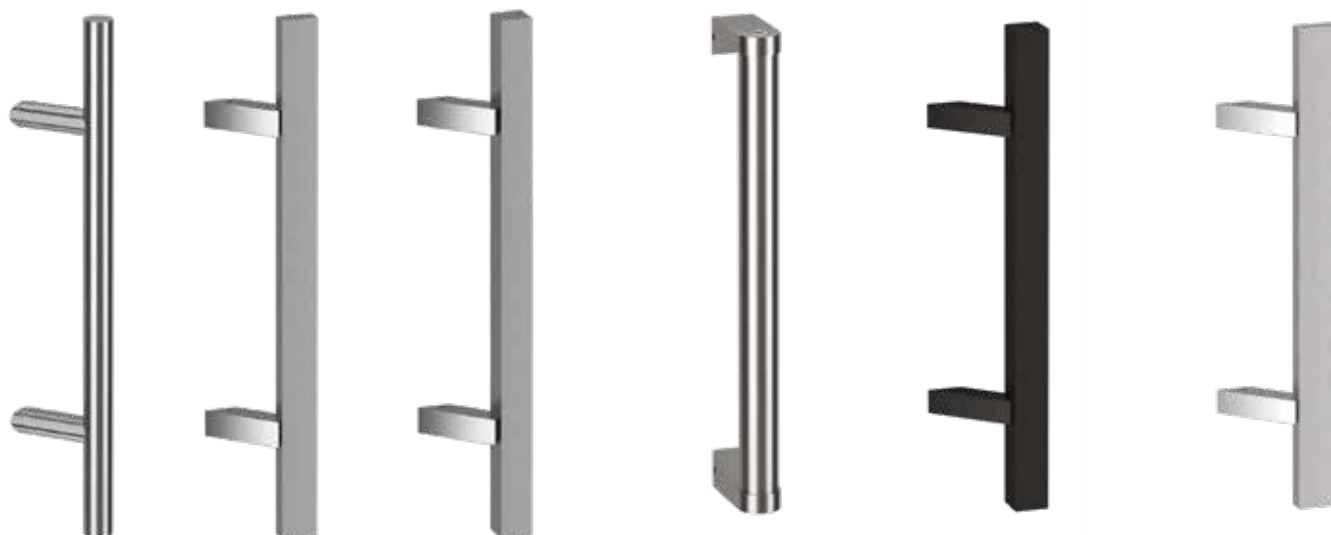
MEDOS „PR”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable brossé.
Profil 40x20mm.
Hauteur sur mesure.

MEDOS „KW”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable brossé.
Profil : 35 x 35 mm.
Poignée personnalisée.

MEDOS **SS40M**
Fabriqué en acier
inoxydable 304 de
haute qualité - 40 mm
de diamètre . Hauteur
sur mesure.

MEDOS **Madrid**
Fabriqué en
aluminium extrudé

MEDOS **Lisbon**
Fabriqué en
aluminium extrudé


SERRURES

Mécanisme de verrouillage
à trois loquets AS 2750 avec
triple fonction d'autoverrouillage.


Serrure automatique BS3700
permettant une commande
électromécanique.

KFVkeyless

Système de contrôle d'accès pour l'ouverture
de porte sans contact via un téléphone portable
ou un smartphone doté de la technologie Bluetooth

Verrouillage principal avec
deux loquets souples
à ressort.

Elle positionne automatiquement le vantail
et engage les pènes en toute sécurité
dans le cadre. Le dispositif anti-retour les
maintient dans la bonne position, permettant
un verrouillage complet de la porte.
Les dimensions standardisées facilitent le
remplacement des anciennes serrures multipoints KFV.



Application
KFVkeyless



Application
Fingerprint

Empreinte digitale

Système de contrôle d'accès biométrique pour
l'ouverture de la porte.



[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



www.hensfort.com